

06 – NADWOZIA KONTENEROWE

UCZCZELKI PCV ...06.01.01.0

UCZCZELKI PCV06.01.02.0

UCZCZELKI PCV

1211 125.000...06.01.03.0

1211 500.000...06.01.03.0

0611 999.010...06.01.03.0

0611 999.120...06.01.03.0

UCZCZELKI PCV

0611 211.027...06.01.04.0

0611 212.027...06.01.04.0

0611 271.027...06.01.04.0

0611 272.027...06.01.04.0

0611 272.033...06.01.04.0

0611 302.050...06.01.04.0

0611 352.027...06.01.04.0

0611 352.031...06.01.04.0

0611 352.033...06.01.04.0

UCZCZELKI PCV

0611 402.022...06.01.05.0

0611 402.027...06.01.05.0

0611 552.027...06.01.05.0

0611 653.027...06.01.05.0

0611 853.027...06.01.05.0

UCZCZELKI PCV

0611 002.021...06.01.06.0

0611 002.022...06.01.06.0

0611 002.026...06.01.06.0

0611 002.029...06.01.06.0

0611 002.032...06.01.06.0

0611 003.021...06.01.06.0

0611 003.022...06.01.06.0

0611 003.026...06.01.06.0

0611 003.029...06.01.06.0

0611 003.032...06.01.06.0

0611 443.028...06.01.06.0

UCZCZELKI PCV

0611 402.127...06.01.07.0

0611 553.127...06.01.07.0

0611 853.127...06.01.07.0

0612 404.000...06.01.07.0

0612 406.130...06.01.07.0

**HLINÍKOVÉ PROFILY –
PODLAHOVÉ RÁMOVÉ**

0621 101.000...06.02.01.0

0621 102.000...06.02.01.0

0621 103.000...06.02.01.0

**PROFILE ALUMINIOWE –
OBWODOWE RAMY**

0621 105.100...06.02.02.0

0621 106.000...06.02.02.0

0621 106.100...06.02.02.0

0621 107.000...06.02.02.0

0621 107.100...06.02.02.0

0621 108.000...06.02.02.0

0621 108.100...06.02.02.0

PROFILE ALUMINIOWE – OCHRONNE

0621 201.100...06.02.03.0

0621 202.100...06.02.03.0

PROFILE ALUMINIOWE – OCHRONNE

0621 205.100...06.02.04.0

0621 206.000...06.02.04.0

0621 206.100...06.02.04.0

0621 207.100...06.02.04.0

0621 210.100...06.02.04.0

0621 211.100...06.02.04.0

0621 212.000...06.02.04.0

0621 212.100...06.02.04.0

PROFILE ALUMINIOWE – NAROŻNE

0621 301.000...06.02.05.0

0621 301.100...06.02.05.0

0621 303.000...06.02.05.0

0621 303.100...06.02.05.0

0621 304.000...06.02.05.0

0621 311.100...06.02.05.0

0621 312.100...06.02.05.0

PROFILE ALUMINIOWE – NAROŻNE

0621 321.000...06.02.06.0

0621 322.000...06.02.06.0

0621 323.000...06.02.06.0

0621 323.100...06.02.06.0

0621 324.000...06.02.06.0

0621 325.000...06.02.06.0

0621 326.000...06.02.06.0

0622 003.000...06.02.06.0

0622 004.000...06.02.06.0

PROFILE ALUMINIOWE – NAROŻNE

0621 331.000...06.02.07.0

0621 332.100...06.02.07.0

0621 336.000...06.02.07.0

0621 340.000...06.02.07.0

PROFILE ALUMINIOWE – MASKUJĄCE

0621 401.000...06.02.08.0

0621 401.100...06.02.08.0

0621 402.000...06.02.08.0

0621 402.100...06.02.08.0

0621 403.000...06.02.08.0

0621 404.000...06.02.08.0

0621 405.000...06.02.08.0

0621 406.000...06.02.08.0

0621 406.100...06.02.08.0

0621 408.000...06.02.08.0

0621 408.100...06.02.08.0

PROFILE ALUMINIOWE – OKAPNIKI

0621 501.000...06.02.09.0

0621 501.100...06.02.09.0

0621 502.000...06.02.09.0

0621 502.100...06.02.09.0

LAMINATOWE PROFILE

0622 009.140...06.02.11.0

0622 010.850...06.02.11.0

0622 012.000...06.02.11.0

LAMINATOWE PROFILE

0622 030.000...06.02.12.0

0622 031.000...06.02.12.0

0622 032.000...06.02.12.0

0622 100.100...06.02.12.0

0622 100.125...06.02.12.0

BLACHY ALUMINIOWE - QUINTET

0623 020.100...06.03.01.0

0623 020.125...06.03.01.0

0623 025.125...06.03.01.0

0623 030.125...06.03.01.0

0623 050.125...06.03.01.0

BOCZNE DRZWI PRZESUWNE ...06.04.01.0

BOCZNE DRZWI PRZESUWNE

0631 001.000...06.04.02.0

0631 002.000...06.04.02.0

0631 003.100...06.04.02.0

0631 003.200...06.04.02.0

BOCZNE DRZWI PRZESUWNE

0631 004.100...06.04.03.0

0631 004.200...06.04.03.0

0631 005.100...06.04.03.0

0631 005.200...06.04.03.0

0631 006.100...06.04.03.0

0631 006.200...06.04.03.0

0631 007.100...06.04.03.0

0631 007.200...06.04.03.0

0631 008.000...06.04.03.0

0631 009.000...06.04.03.0

SYSTEM ŚCIANY PRZESUWNEJ

0611 443.028...06.04.04.0

0632 021.100...06.04.04.0

0632 022.150...06.04.04.0

0632 022.200...06.04.04.0

0632 022.250...06.04.04.0

0632 023.000...06.04.04.0

0632 024.000...06.04.04.0

0632 025.000...06.04.04.0

0632 026.000...06.04.04.0

ROLETY – ROLL TO 50...06.05.01.0

**ROLETY – ROLL TO 50-OBJEDNACI
LIST...06.05.01.1**

ROLETY – ROLL TO 50...06.05.02.0

ROLETY - ROLL TO 50

0633 107.000...06.05.03.0
0633 108.000...06.05.03.0
0633 109.000...06.05.03.0
0633 110.000...06.05.03.0
0633 110.100...06.05.03.0
0633 111.000...06.05.03.0
0633 113.000...06.05.03.0

ROLETY - ROLL TO 50

0633 114.000...06.05.04.0
0633 116.000...06.05.04.0
0633 120.000...06.05.04.0
0633 121.019...06.05.04.0
0633 122.000...06.05.04.0
0633 123.000...06.05.04.0
0633 123.100...06.05.04.0
0633 124.000...06.05.04.0
0633 131.000...06.05.04.0

TRANSPORT MIĘSA – PROFIL C

0641 001.600...06.06.01.0
0641 001.700...06.06.01.0
0641 002.000...06.06.01.0

TRANSPORT MIĘSA – PROFIL C

0641 005.100...06.06.02.0
0641 005.200...06.06.02.0
0641 006.100...06.06.02.0
0641 006.200...06.06.02.0
0641 008.000...06.06.02.0
0641 009.000...06.06.02.0

**TRANSPORT MIĘSA - SYSTEM RUROWY ø
60 mm**

0641 020.000...06.06.03.0
0641 021.000...06.06.03.0
0641 022.000...06.06.03.0

**TRANSPORT MIĘSA - SYSTEM RUROWY ø
60 mm**

0641 023.000...06.06.04.0
0641 024.600...06.06.04.0
0641 024.700...06.06.04.0
0641 025.020...06.06.04.0
0641 026.000...06.06.04.0
0641 027.100...06.06.04.0
0641 027.200...06.06.04.0

TRZYMACZE DRZWI

0651 101.000...06.07.01.0
0651 102.000...06.07.01.0

TRZYMACZE DRZWI

0651 105.000...06.07.02.0

TRZYMACZ DRZWI -T

0651 200.000...06.07.03.0
0651 201.000...06.07.03.0

0651 202.000...06.07.03.0
0651 203.000...06.07.03.0
0651 204.000...06.07.03.0

TRZYMACZ DRZWI -DRUTOWY

0651 210.100...06.07.04.0
0651 210.200...06.07.04.0
0651 211.200...06.07.04.0
0651 212.000...06.07.04.0
0651 213.200...06.07.04.0
0651 214.000...06.07.04.0

TRZYMACZ DRZWI – Z CZOPEM

0651 301.000...06.07.05.0
0651 310.000...06.07.05.0
0651 311.000...06.07.05.0
0651 312.000...06.07.05.0
0651 320.030...06.07.05.0
0651 320.040...06.07.05.0
0651 320.050...06.07.05.0
0651 320.060...06.07.05.0
0651 320.080...06.07.05.0
0651 321.000...06.07.05.0
0651 322.000...06.07.05.0

WENTYLATORY

0652 001.012...06.08.01.0
0652 001.024...06.08.01.0

WENTYLATORY

0652 021.012...06.08.02.0
0652 021.024...06.08.02.0
0652 022.000...06.08.02.0
0652 025.000...06.08.02.0
0652 030.012...06.08.02.0
0652 030.024...06.08.02.0
0652 031.005...06.08.02.0

WENTYLATORY

0652 011.012...06.08.03.0
0652 011.024...06.08.03.0

WYWIETRZNIKI

0652 201.000...06.09.01.0
0652 202.000...06.09.01.0
0652 203.000...06.09.01.0
0652 204.000...06.09.01.0
0652 205.000...06.09.01.0
0652 206.000...06.09.01.0
0652 207.000...06.09.01.0
0652 211.000...06.09.01.0
0652 221.000...06.09.01.0

WYWIETRZNIKI

0652 231.000...06.09.02.0
0652 232.000...06.09.02.0
0652 233.000...06.09.02.0
0652 234.000...06.09.02.0
0652 235.000...06.09.02.0
0652 236.000...06.09.02.0
0652 241.000...06.09.02.0

0652 242.000...06.09.02.0
0652 243.000...06.09.02.0
0652 251.000...06.09.02.0
0652 261.000...06.09.02.0

OKNA WENTYLACYJNE


0653 001.000...06.09.03.0
0653 001.100...06.09.03.0
0653 002.000...06.09.03.0

OKNA WENTYLACYJNE


0653 101.100...06.09.04.0
0653 101.200...06.09.04.0
0653 102.000...06.09.04.0
0653 103.000...06.09.04.0
0653 104.000...06.09.04.0

Dzięki zastosowaniu uszczelek PCV chronimy wewnętrzną część wypłniwnia przed wilgocią. Natomiast system gumowych języków gwarantuje odpowiednią szczelność.


Ważnym aspektem jest utrzymanie odpowiednich odległości pomiędzy skrzydłami drzwi jak i portalem

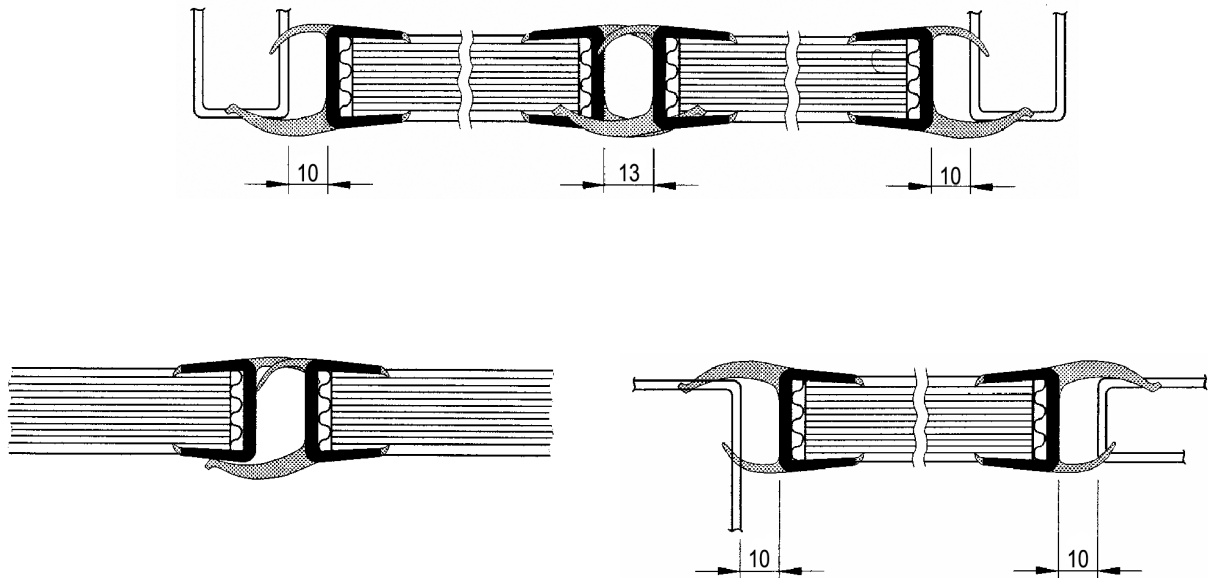


Solidna i czysta powierzchnia (np. wypełnienie drzwi) jest warunkiem dla łatwej instalacji i optymalnej funkcjonalności systemu uszczelnień. Przeciąć uszczelkę jak najdokładniej pod kątem 45°, także biorąc pod uwagę potrzebną szczelinę 2-3 mm

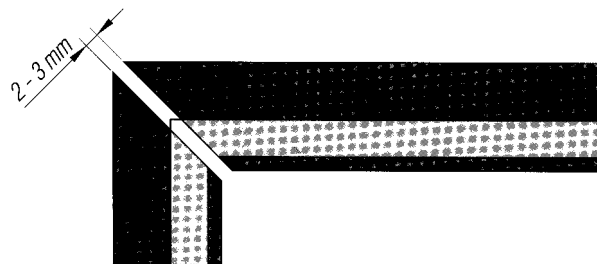


Powierzchnia wypełnienia powinna być sucha, odtłuszczona oraz wolna od kurzu. Nałożyć masę klejącą według wewnętrznej powierzchni Uszczelki (rys).

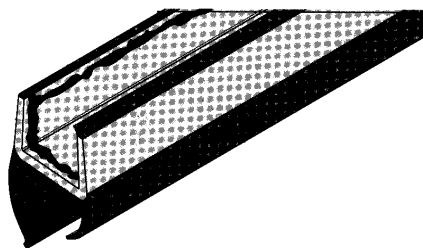

Na rogu skrzydła stosować związek uszczelniający Körapur125 TT- 1211. 125, następnie za pomocą ścisków docisnąć klejone powierzchnie. Dla części metalowych w celu zapewnienia docisku zastosować nity. Do panela można zamiast standardowego uszczelnienia użyć kleju, Körapur 140 TT-1211. 140 000)

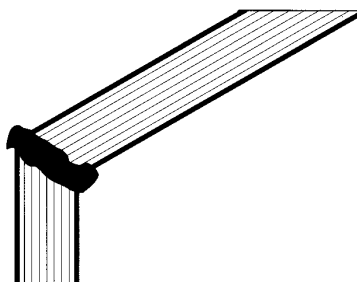

Na koniec należy w celu zamaskowania połączenia przykleić listek wykańczający a następnie dociąć go do obrysu uszczelki.

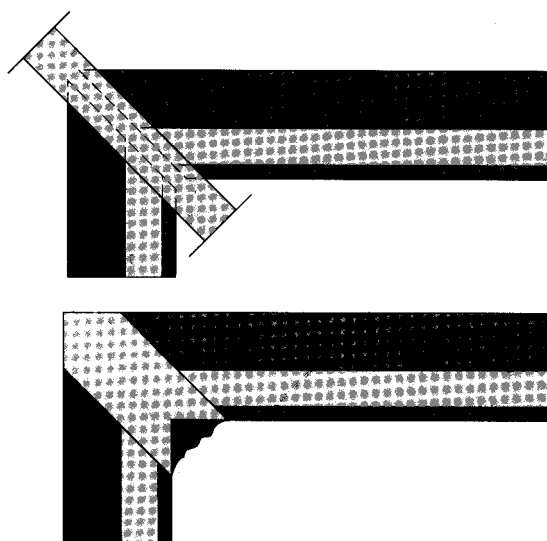


1211 500.000
Plastigum – Klej PVC
 Waga : 0,170 kg




1211 125.000
Körapur 125,
 kartuś 310 ml,
 "salám" 600 g



0611 999.010
Uszczelka listka maskującego
 J.m.: mb
 Materiał : PVC, kolor czarny
 Waga : 0,035 kg / m





0611 999.120
Listek maskujący PVC – szarny
 J.m. :szt.
 Materiał : PVC, kolor czarny
 Waga : 0,004 kg / szt.


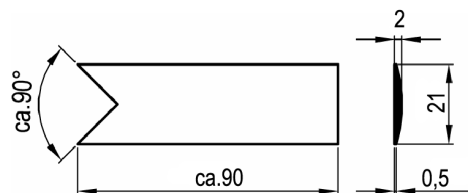


Uszczelka PCV
Kolor: szary / szary
Zamówienia realizowane są tylko na podane długości handlowe.


TT-numer	U - profil mm	Ilość języków	Długość m	Waga kg / m
0611 211.027	21	1	2700	0,29
0611 212.027	21	2	2700	0,38

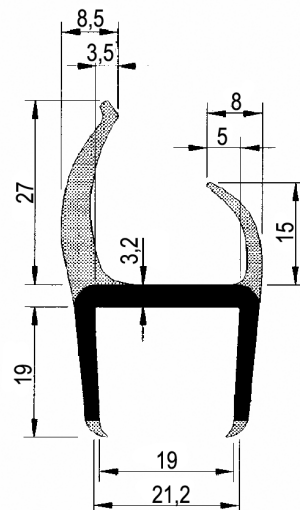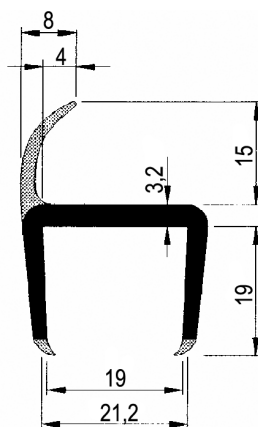

TT-numer	U - profil mm	Ilość języków	Długość m	Waga kg / m
0611 271.027	27	1	2700	0,33
0611 272.027		2	2700	0,39
0611 272.033		2	3300	0,39

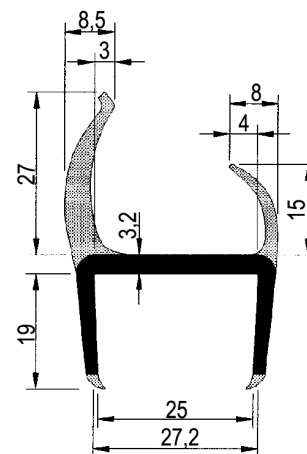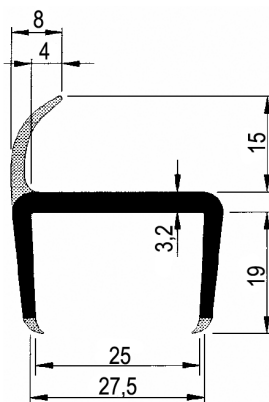


TT-numer	U - profil mm	Ilość języków	Długość m	Waga kg / m
0611 352.027	35	2	2700	0,42
0611 352.031		2	3100	0,42
0611 352.033		2	3300	0,42

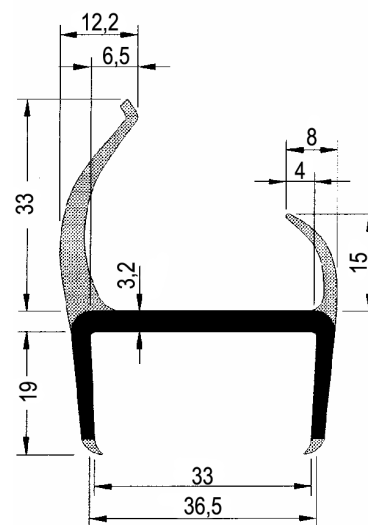


Uszczelka PCV

Kolor: szary / szary

Zamówienia realizowane są tylko na podane długości handlowe.

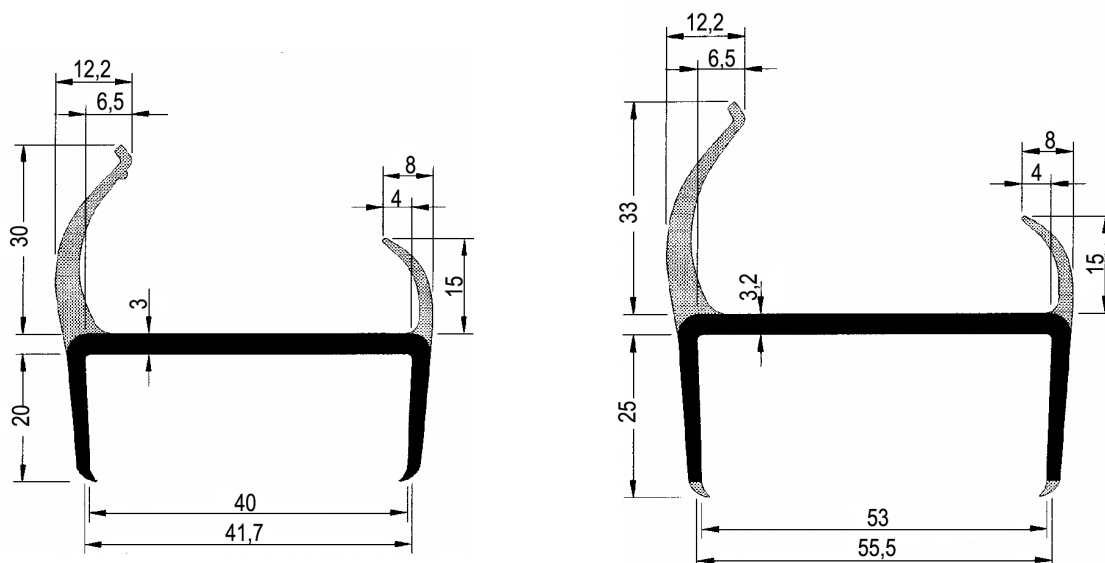


TT-numer	U - profil mm	Ilość języków	Długość m	Waga kg / m
0611 402.022	40	2	2250	0,46
0611 402.027	40	2	2700	0,46
0611 552.027	55	2	2700	0,63

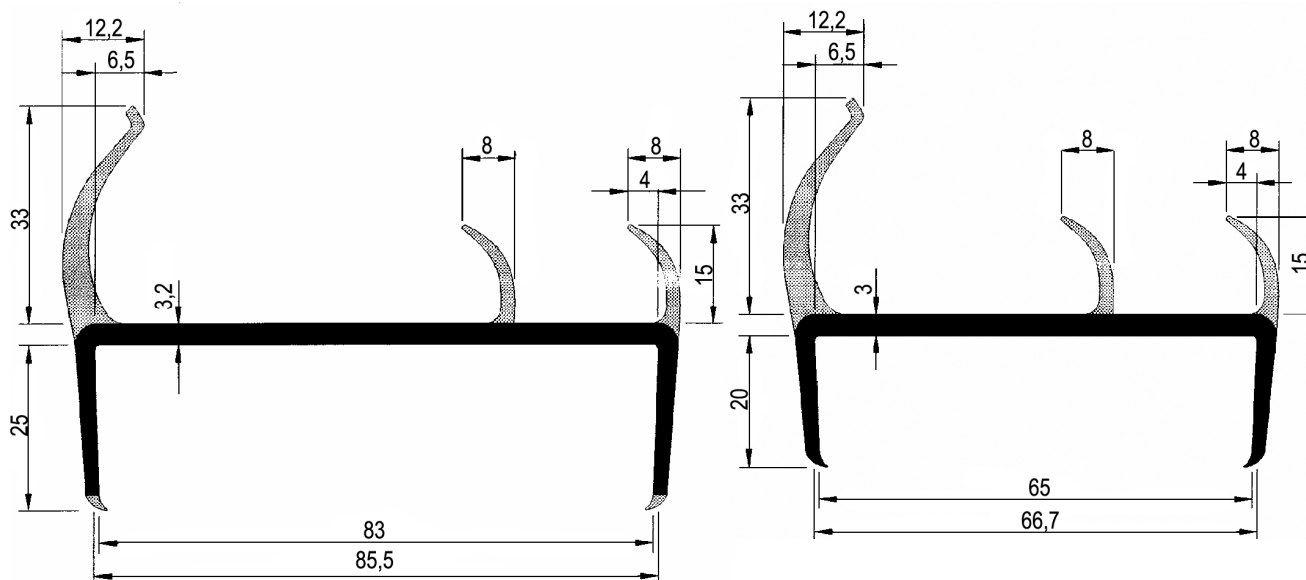


TT-numer	U - profil mm	Ilość języków	Długość m	Waga kg / m
0611 653.027	65	3	2700	0,74
0611 853.027	85	3	2700	0,83

Uszczelki PCV
Kolor: szary/szary
Zamówienia realizowane są tylko na podane długości handlowe.

TT-numer	Długość m	Waga kg / szt.
0611 002.021	2100	0,4
0611 002.022	2250	0,43
0611 002.026	2600	0,5
0611 002.029	2900	0,55
0611 002.032	3200	0,61




TT-numer	Długość m	Waga kg / szt.
0611 003.021	2100	1,0
0611 003.022	2250	1,1
0611 003.026	2600	1,24
0611 003.029	2900	1,4
0611 003.032	3200	1,52

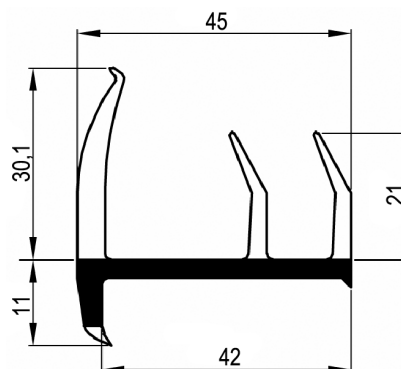

0611 443.028
Uszczelka PCV
Kolor: szary / szary
Zamówienia realizowane są tylko na podane długości handlowe.


TT-numer	Ilość języków	Długość m	Waga kg / szt.
0611 443.028	3	2800	1,83



Zamówienia realizowane są tylko na podane długości handlowe.


TT-numer	U - profil mm	Ilość języków	Długość m	Waga kg / m
0611 402.127	40	2	2700	0,46

Szary / szary

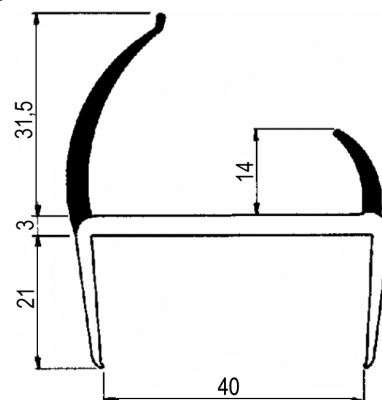


TT-numer	U - profil mm	Ilość języków	Długość m	Waga kg / m
0611 553.127	55	3	2700	0,63

Szary / szary

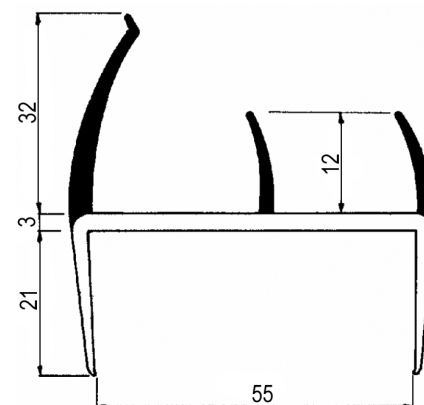


TT-numer	U - profil mm	Ilość języków	Długość m	Waga kg / m
0611 853.127	85	3	2700	0,83


Profil u beżowy / guma czarna

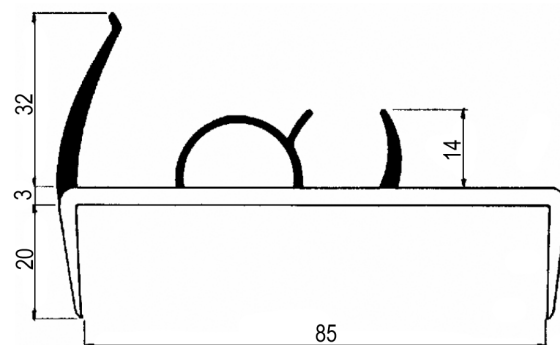

0612 404.000
Uszczelka gumowa
Kolor czarny rolka 13 m
Waga: 7,55 kg




0612 406.130
Uszczelka gumowa
Kolor czarny rolka 13 m
Waga: 9,7 kg

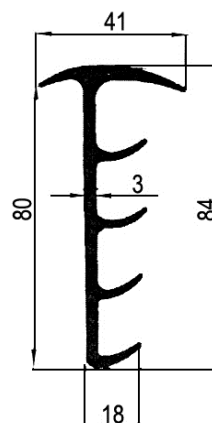

Zamówienia realizowane są tylko na podane długości handlowe.


0611 192.050

Uszczelka PCV:
Twarde PCV/miękka guma
Długość L = 5m
szara / szara

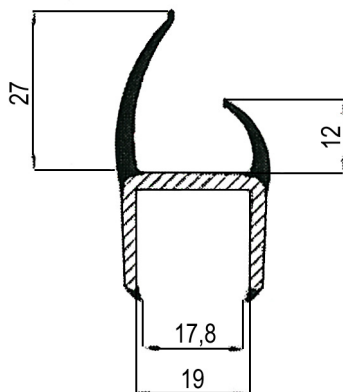


0611 272.250

Uszczelka PCV:
Twarde PCV/miękka guma
Długość L = 5m
szara / szara

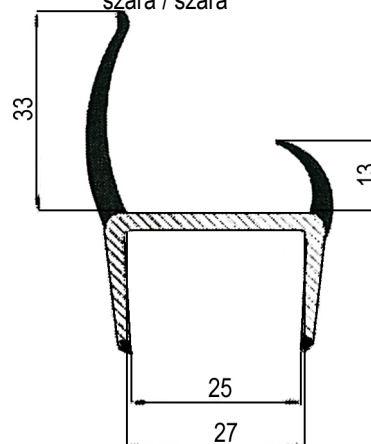


0611 302.250

Uszczelka PCV:
Twarde PCV/miękka guma
Długość L = 5m
szara / szara

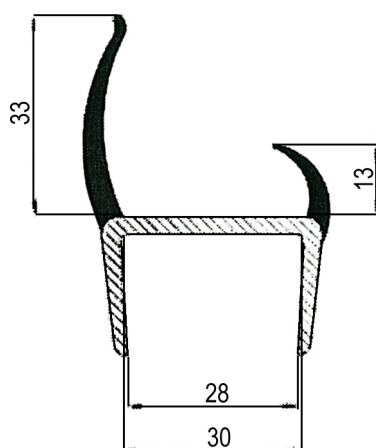


0611 352.250

Uszczelka PCV:
Twarde PCV/miękka guma
Długość L = 5m
szara / szara

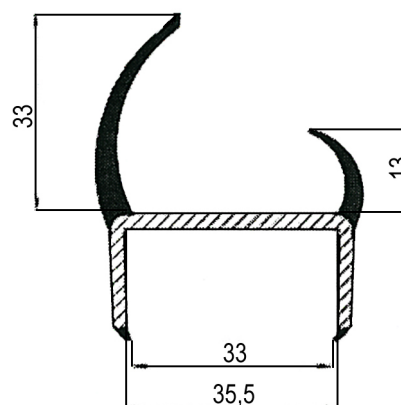


0611 402.250

Uszczelka PCV:
Twarde PCV/miękka guma
Długość L = 5m
szara / szara

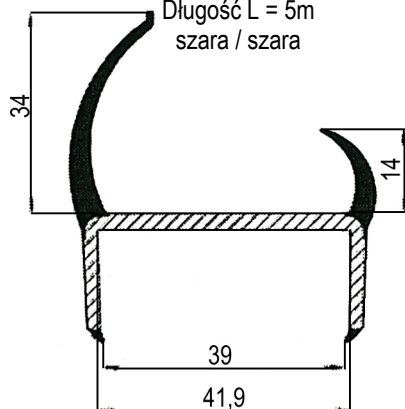


0611 552.250



Uszczelka PCV:
Twarde PCV/miękka guma
Długość L = 5m
szara / szara

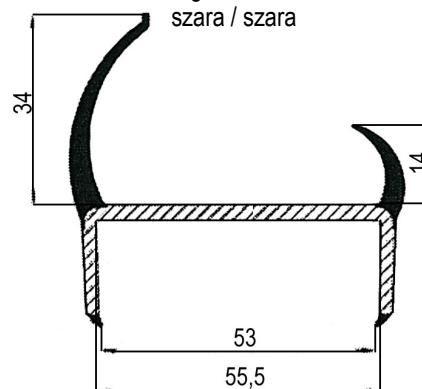


0611 302.332
Uszczelka PVC32mm L = 3,2m czarny/ biały

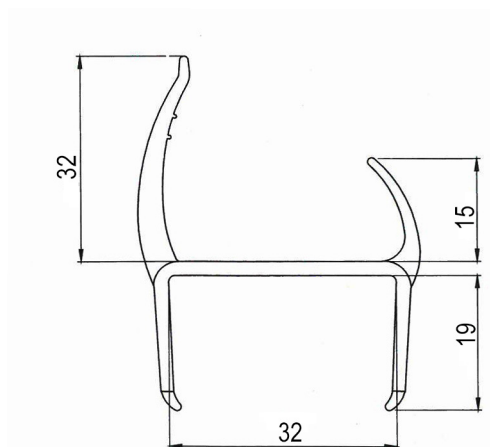


0611 402.332
Uszczelka PVC42mm L = 3,2m czarny/ biały

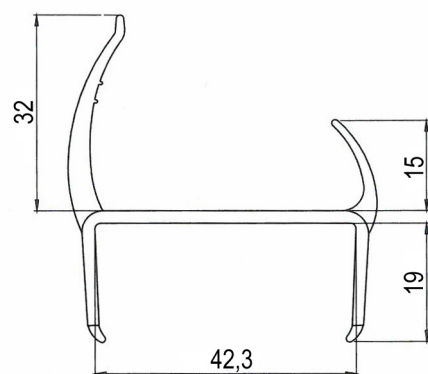


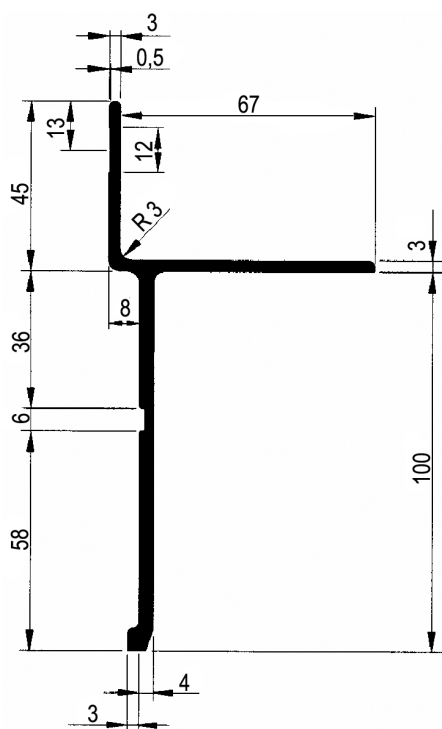

0621 101.000

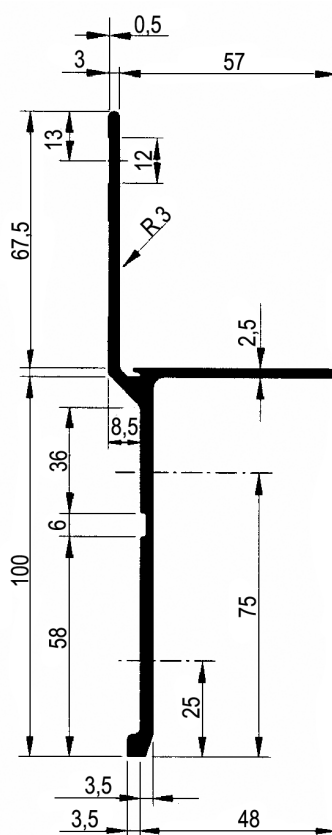


0621 102.000

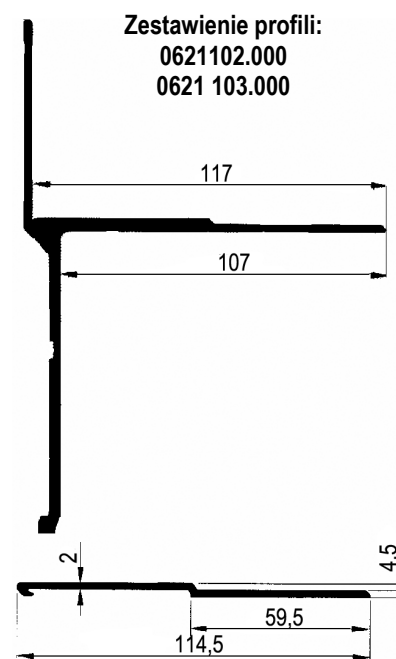


Zestawienie profili:
0621102.000
0621 103.000

0621 103.000


TT-numer surowy	TT-numer anoda	Nazwa	Długość mm	Materiał	Waga kg / m
0621 101.000	-	Profil obwodowy 45/67/100	7500	AlMgSi0,5	2,00
0621 102.000	-	Profil obwodowy 67/57/100	8500	AlMgSi0,5	1,90
0621 103.000	-	Profil nakładkowy do 0621 102	8500	AlMgSi0,5	0,80

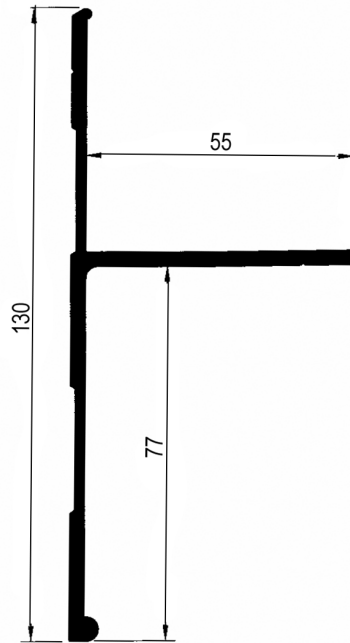


0621 105.100

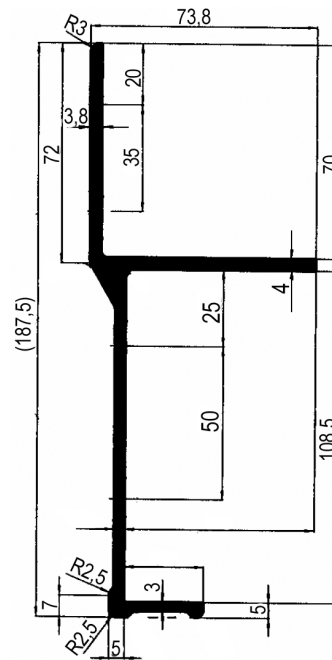

0621 106.000
0621 106.100


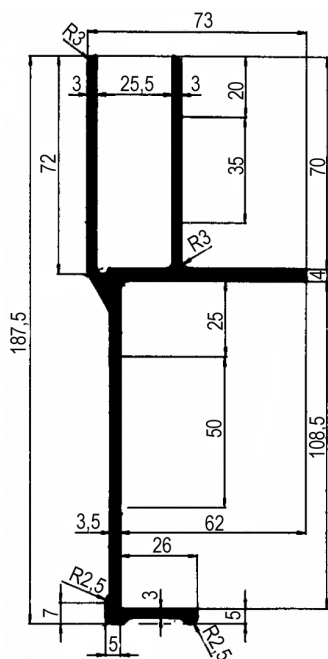


0621 107.000
0621 107.100

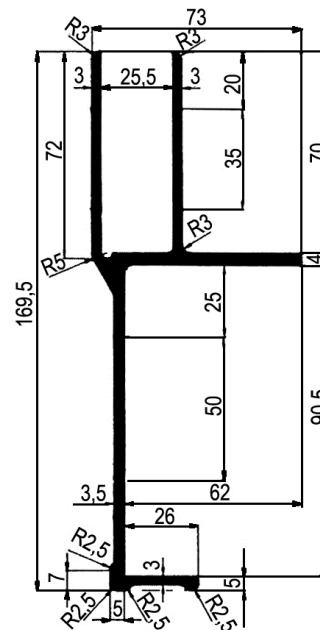


0621 108.000
0621 108.100

TT-numer surowy	TT-numer anoda	Nazwa	Długość mm	Materiał	Waga kg / m
-	0621 105.100	Profil obwodowy 130 / 77	7500	AlMgSi0,5	1,35
0621 106.000	0621 106.100	Profil obwodowy 188 / 108	7500	AlMgSi0,6	2,98
0621 107.000	0621 107.100	Profil obwodowy 188 / 108 / 25	7650	AlMgSi0,5	3,32
0621 108.000	0621 108.100	Profil obwodowy 170 / 90 / 25	7650	AlMgSi0,5	3,18

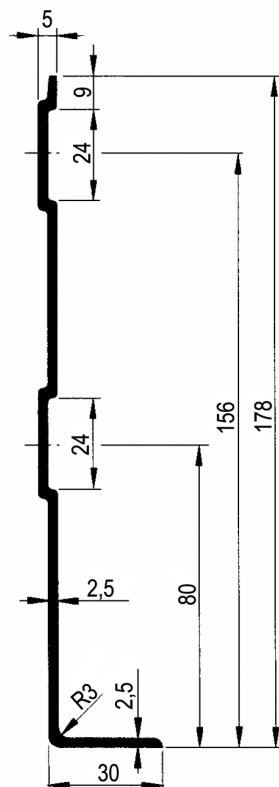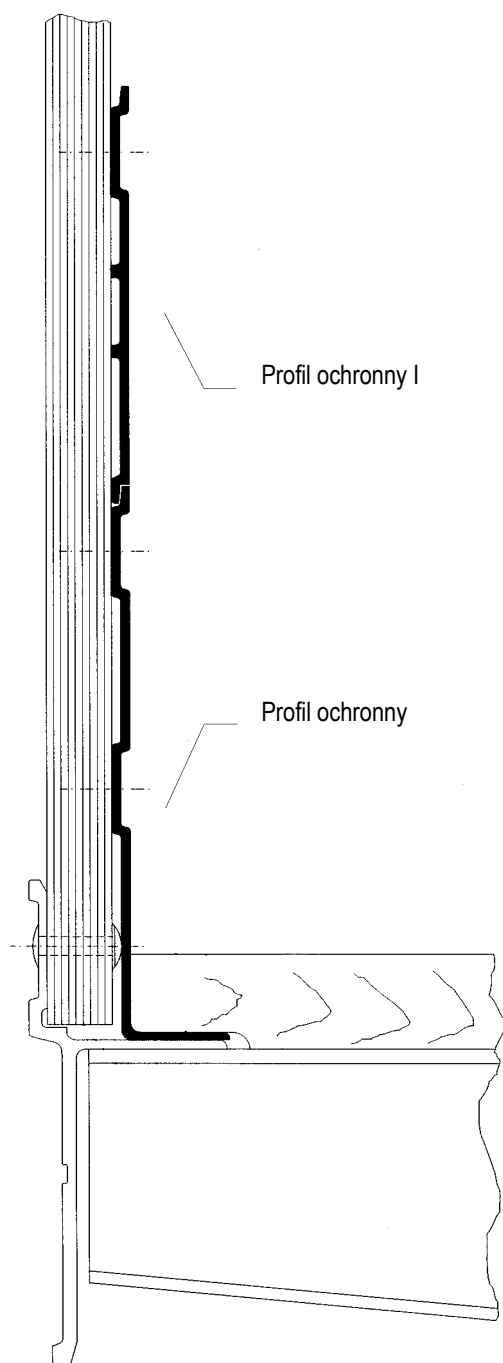


0621 201.100

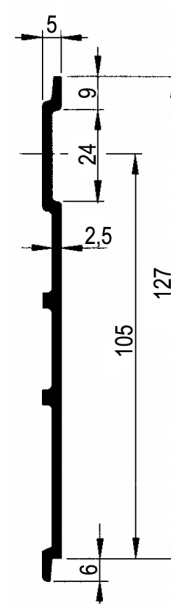

0621 202.100

TT-numer anoda	Nazwa	Długość mm	Materiał	Waga kg / m
0621 201.100	Profil ochronnyL 30x178	7500	AlMgSi0,5	1,47
0621 202.100	Profil ochronny I 127	7500	AlMgSi0,6	0,93

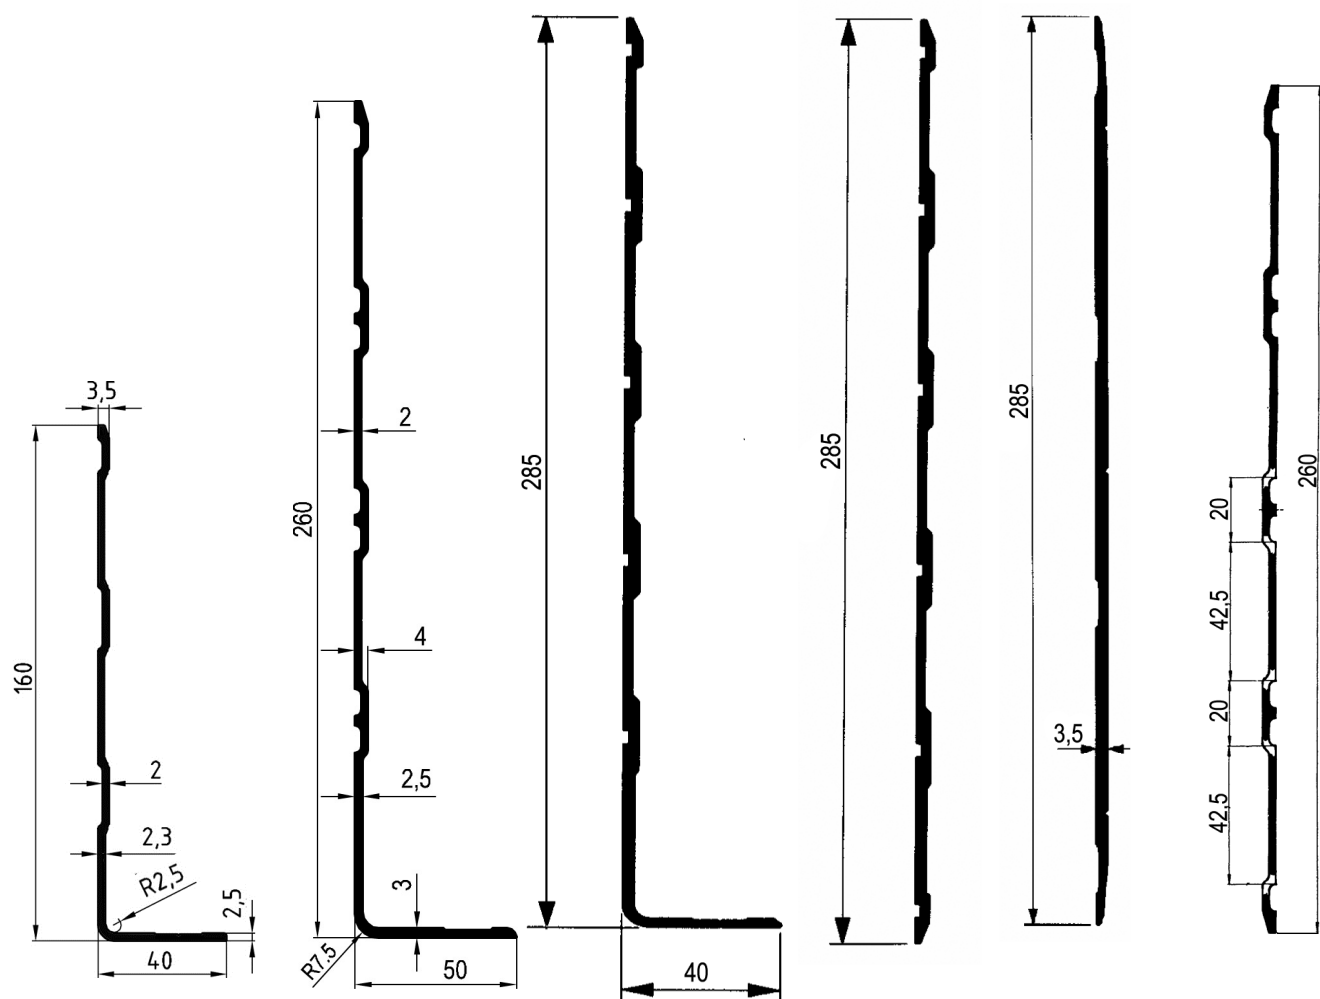

0621 203.000
0621 203.100

0621 206.000
0621 206.100

0621 207.100


0621 210.100

0621 211.100


0621 212.000
0621 212.100

TT-numer surowy	TT-numer anoda	Nazwa	Długość mm	Materiał	Waga kg / m
0621 203.000	0621 203.100	Profil ochronny L 40 x 160	7650	AlMgSi0,5	1,15
0621 206.000	0621 206.100	Profil ochronny L 50 x 260	7500	AlMgSi0,5	1,97
-	0621 207.100	Profil ochronny L 40 x 285	7500	AlMgSi0,5	2,44
-	0621 210.100	Profil ochronny I 285	7500	AlMgSi0,5	2,18
-	0621 211.100	Profil ochronny I 285	7500	AlMgSi0,5	2,18
0621 212.000	0621 212.100	Profil ochronny I 260	7500	AlMgSi0,5	1,572


TT-numer surowy	TT-numer anoda	Profil L a x a x s mm	Długość mm	Materiał	Waga kg / m
0621 301.000	0621 301.100	20 x 20 x 2	5000	AlMgSi0,5	0,21
0621 303.000	0621 303.100	30 x 30 x 2	5000	AlMgSi0,5	0,32
0621 304.000	-	40 x 40 x 3	5000	AlMgSi0,5	1,11




TT-numer anoda	Nazwa	Długość mm	Materiał	Waga kg / m
0621 311.100	Profil L 40 x 60 x 3	7500	AlMgSi0,5	0,57

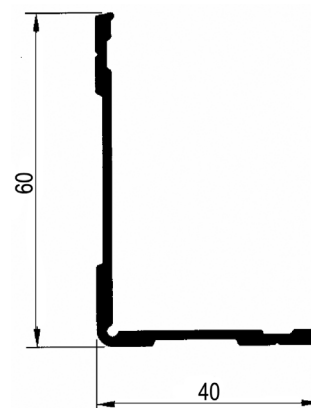


TT-numer anoda	Nazwa	Długość mm	Materiał	Waga kg / m
0621 312.100	Profil L 60 x 80 x 3	7500	AlMgSi0,5	0,95

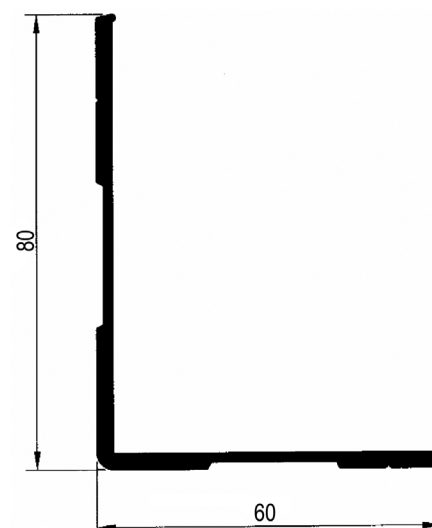


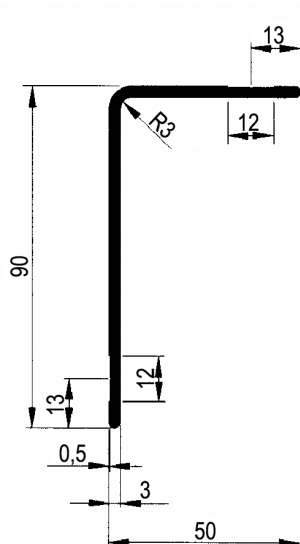


0621 321.000

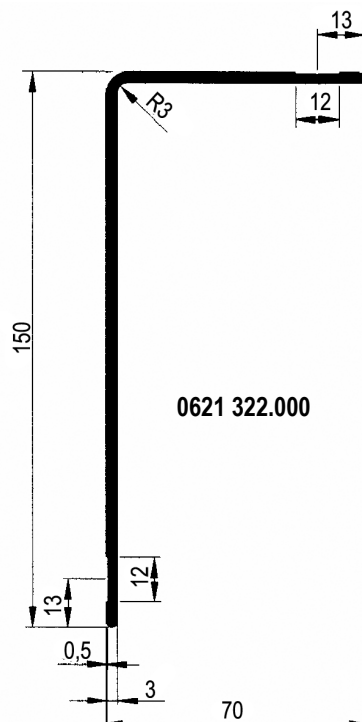


0621 322.000

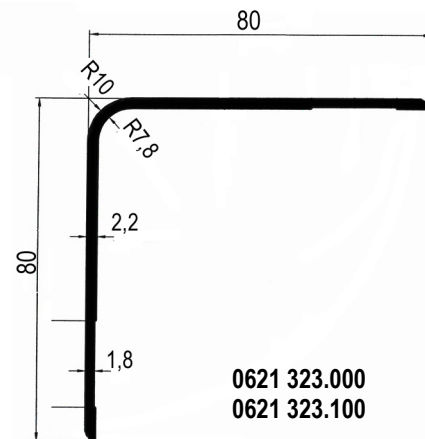


0621 323.000
0621 323.100




0622 005.000
0622 005.010

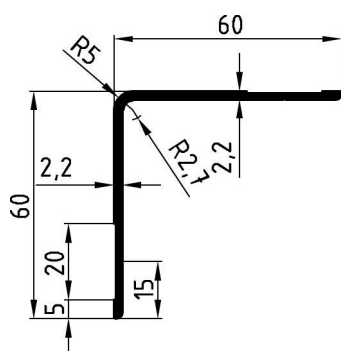

0621 334.000

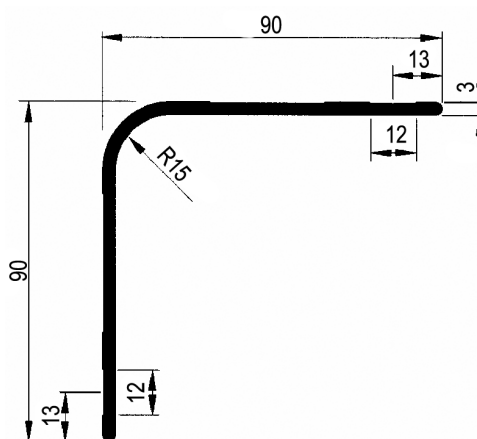


0621 328.000

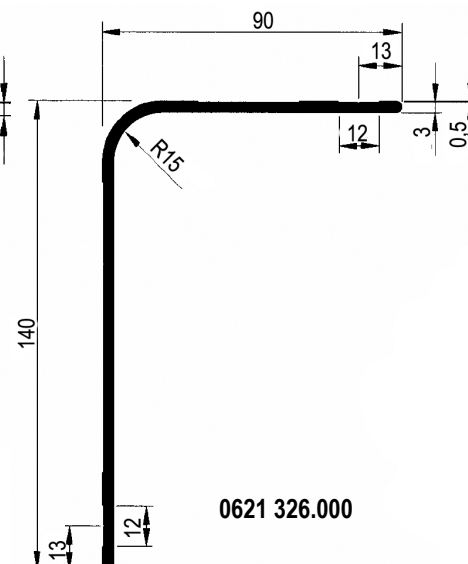


0621 326.000


TT-numer surowy	TT-numer anoda	Nazwa	Długość mm	Materiał	Waga kg / m
0621 321.000	-	Profil L 50 x 90 x 3, R3	7500	AlMgSi0,5	1,10
0621 322.000	-	Profil L 70 x 150 x 3, R3	7500	AlMgSi0,5	1,70
0621 334.000	-	Profil L 60 x 60	Wg zamówienia	AlMgSi0,5	0,73
0621 326.000	-	Profil L 90 x 140 x 3, R15	8500	AlMgSi0,5	1,9
0621 329.000	0621 329.100	Profil L 80 x 80	8500	AlMgSi0,5	0,96
TT-numer / RAL 9010					
0621 328.200		Profil 90 x 90 / R15	7500	AlMgSi0,5	1,2
TT-numer			Nowe profile		
0622 003.000		Narożnik 160 x 160, R3, biały	0621 321,322,	laminat	0,26
0622 004.000		Narożnik 140 x 140, R15, biały	0621 325, 326	laminat	0,21
0622 005.000		Narożnik 105 x 105, R10, biały	0621 323.xxx	laminat	0,12
0622 005.010		Narożnik 105 x 105, R10, szary	0621 323.xxx	laminat	0,12

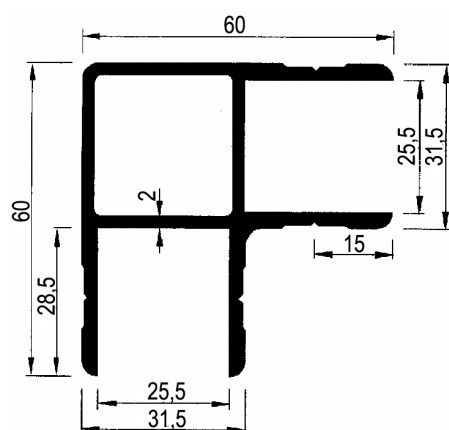

0621 332.100

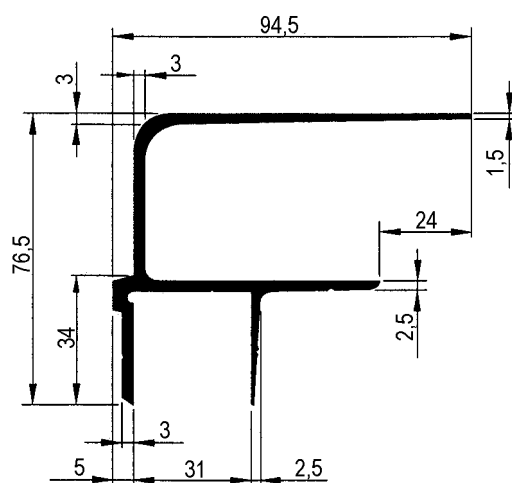


0621 336.000

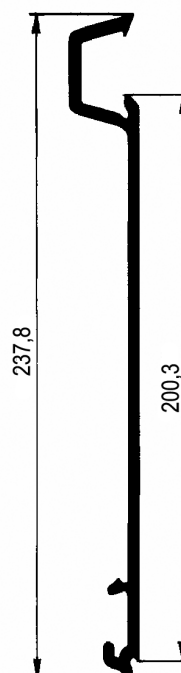


0621 340.000

TT-numer surowy	TT-numer anoda	Nazwa	Długość mm	Materiał	Waga kg / m
-	0621 332.100	Profil L 25 / 25	Wg zamówienia	AlMgSi0,5	1,50
0621 336.000	-	Profil dachowy	7200	AlMgSi0,5	2,2
0621 340.000	-	Profil ścienny	7500	AlMgSi0,5	1,44

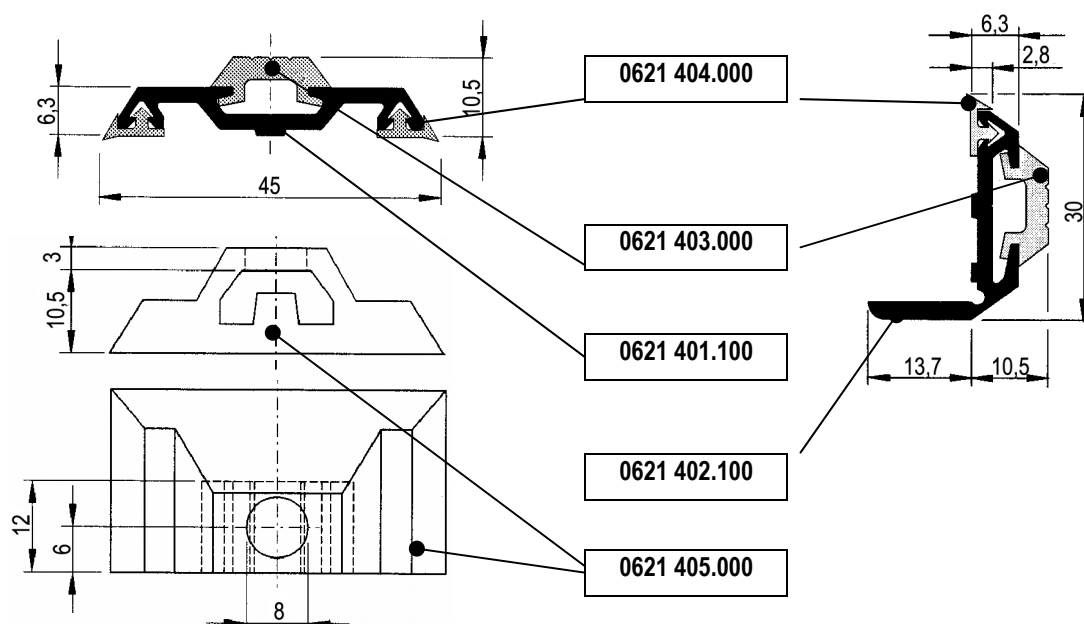


TT-numer surowy	TT-numer anoda	Nazwa	Długość mm	Materiał	Waga kg / m
0621 401.000	0621 401.100	Profil maskujący 45 x 6	5000	AlMgSi0,5	0,31
0621 402.000	0621 402.100	Profil maskujący 30 x 6 narożny	5000	AlMgSi0,5	0,31

TT-numer	Nazwa	Długość m	Materiał	Waga kg / m
0621 403.000	PCV górne do profili 401 / 402	w/g zam	miękkie PVC	0,07
0621 404.000	PCV dolne do profili 401 / 402	w/g zam	miękkie PVC	0,03
0621 405.000	Zakończenie do profili 0621 401.xxx		polyuretan	0,07




0621 406.000




0621 408.000

TT-numer surowy	TT-numer anoda	Nazwa	Długość mm	Materiał	Waga kg / m
0621 406.000	0621 406.100	Profil maskujący 20 x 4	5000	AlMgSi0,5	0,12
0621 408.000	0621 408.100	Profil maskujący 30 x 5,5	5000	AlMgSi0,5	0,21

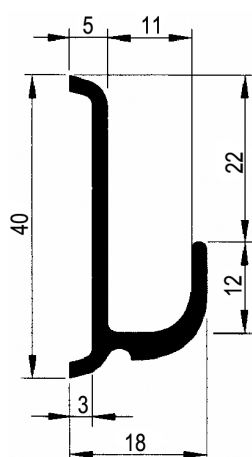


0621 501.000




0621 502.000


TT-numer surowy	TT-numer anoda	Nazwa	Długość mm	Materiał	Waga kg / m
0621 501.000	0621 501.100	Profil okapnik 18 x 40	5000	AlMgSi0,5	0,39
0621 502.000	0621 502.100	Profil okapnik 20 x 30	5000	AlMgSi0,5	0,28

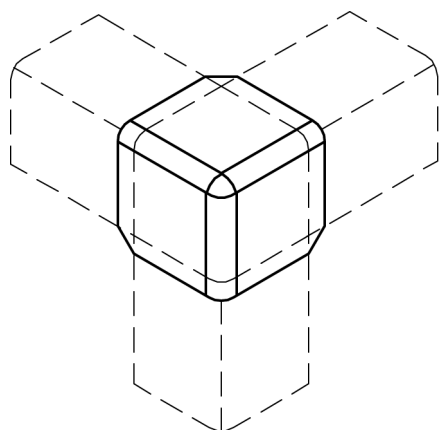

Sposób montażu

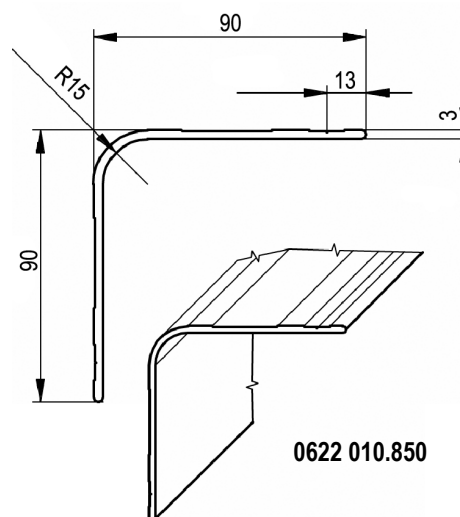

0622 010.850

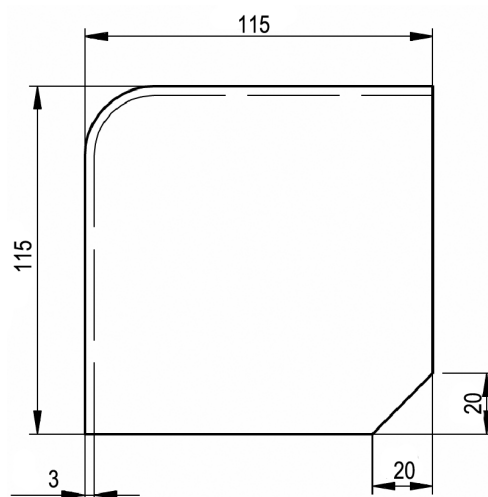


0622 012.000


Laminowane profile i łączące rogi y wykonane są z technologii próżniowej, która zapewnia wysoką jakość części i stabilność wymiarową. Produkty charakteryzują się wysoką wytrzymałością na uderzenia, elastycznością, niską wagą.

Maskujące profile i narożniki łączące są dostępne w standardowym kolorze białym RAL9010.


TT-numer	Nazwa	Długość mm	Materiał	Waga kg / szt.
0622 009.140	Profil L 90 x 90 + Körapur 140 (600 g)	8500	laminat	4,59 + 0,6
0622 010.850	Profil L 90 x 90 / R15	8500	laminat	4,59
0622 012.000	Narożnik maskujący 115 x 115 / R20	-	laminat	0.14

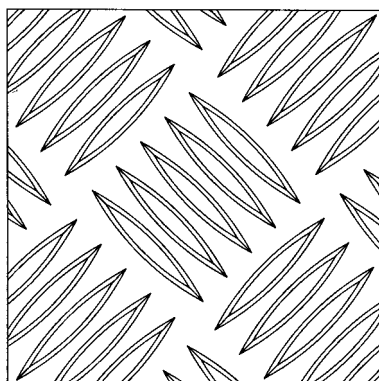


TT-numer	Grubość mm	Rozmiar b x l mm	Materiał	Waga cca kg / arkusz.
0623 020.125	2 / 3,5	1250 x 2500	AlMg3	19,50
0623 025.125	2,5 / 4	1250 x 2500	AlMg3	24,0
0623 030.125	3 / 4,5	1250 x 2500	AlMg3	29,00
0623 050.125	5 / 6,5	1250 x 2500	AlMg3	45,00

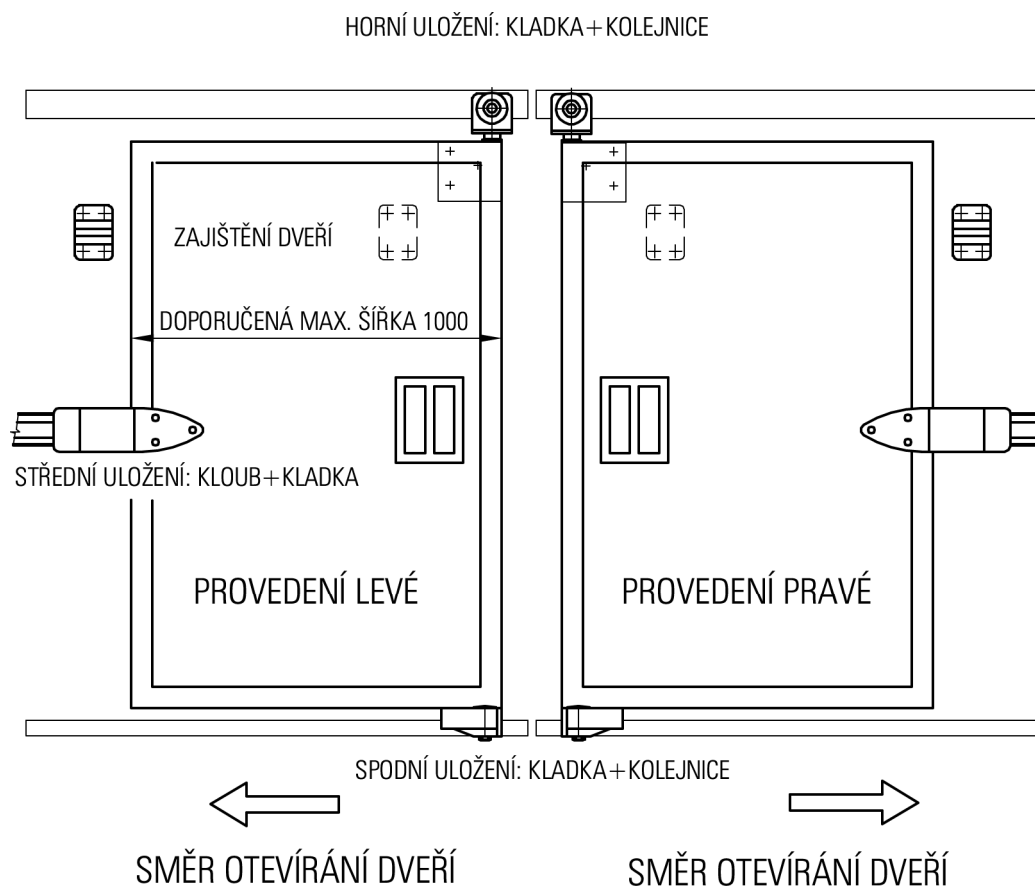


Montaż górnego prowadzenia

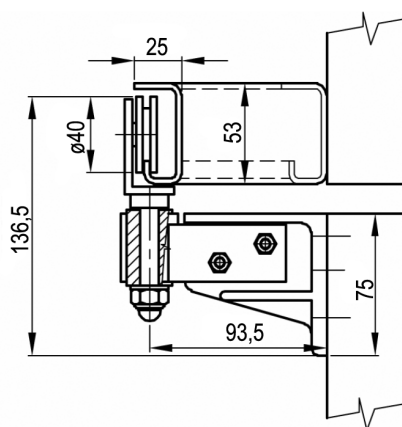


Montaż dolnego prowadzenia

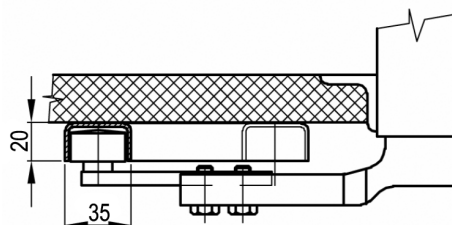


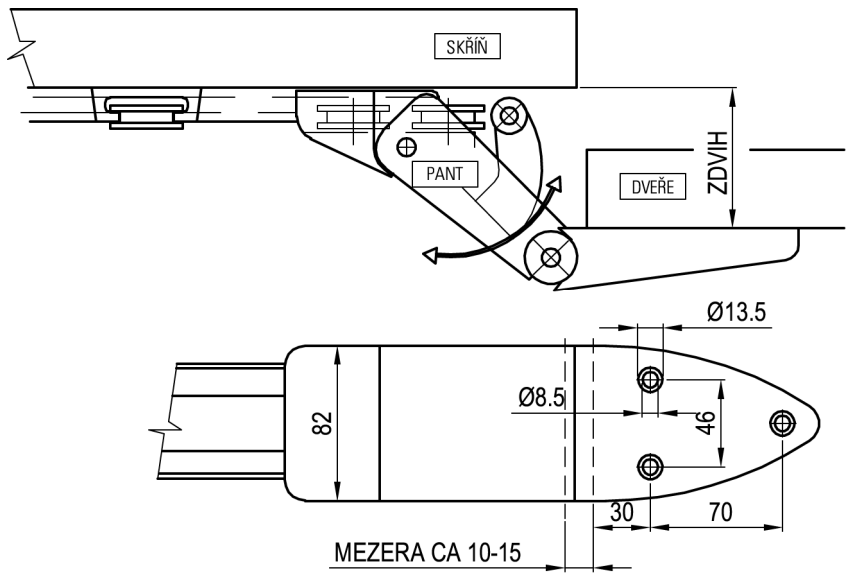

TT-numer	Nazwa	Grubość drzwi mm	Materiał	Waga kg / m
0631 001.000	Mechanizm boczny 73 mm	max. 45	slitina Al	1,24

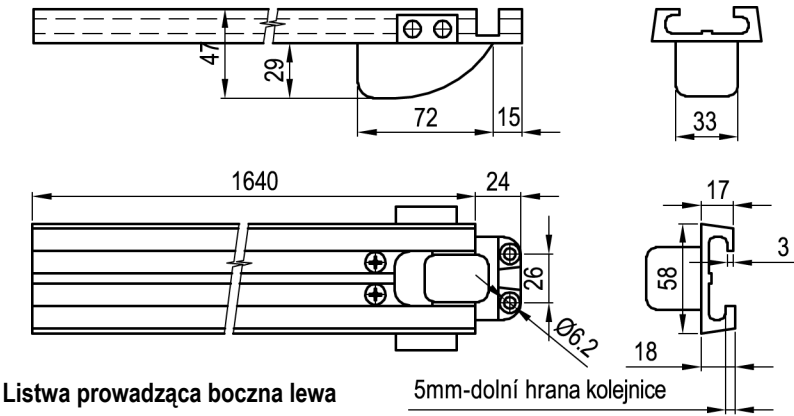


TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / m
0631 003.100	Listwa prowadząca boczną lewą	Al	2,29
0631 003.200	Listwa prowadząca boczną lewą	Al	2,29

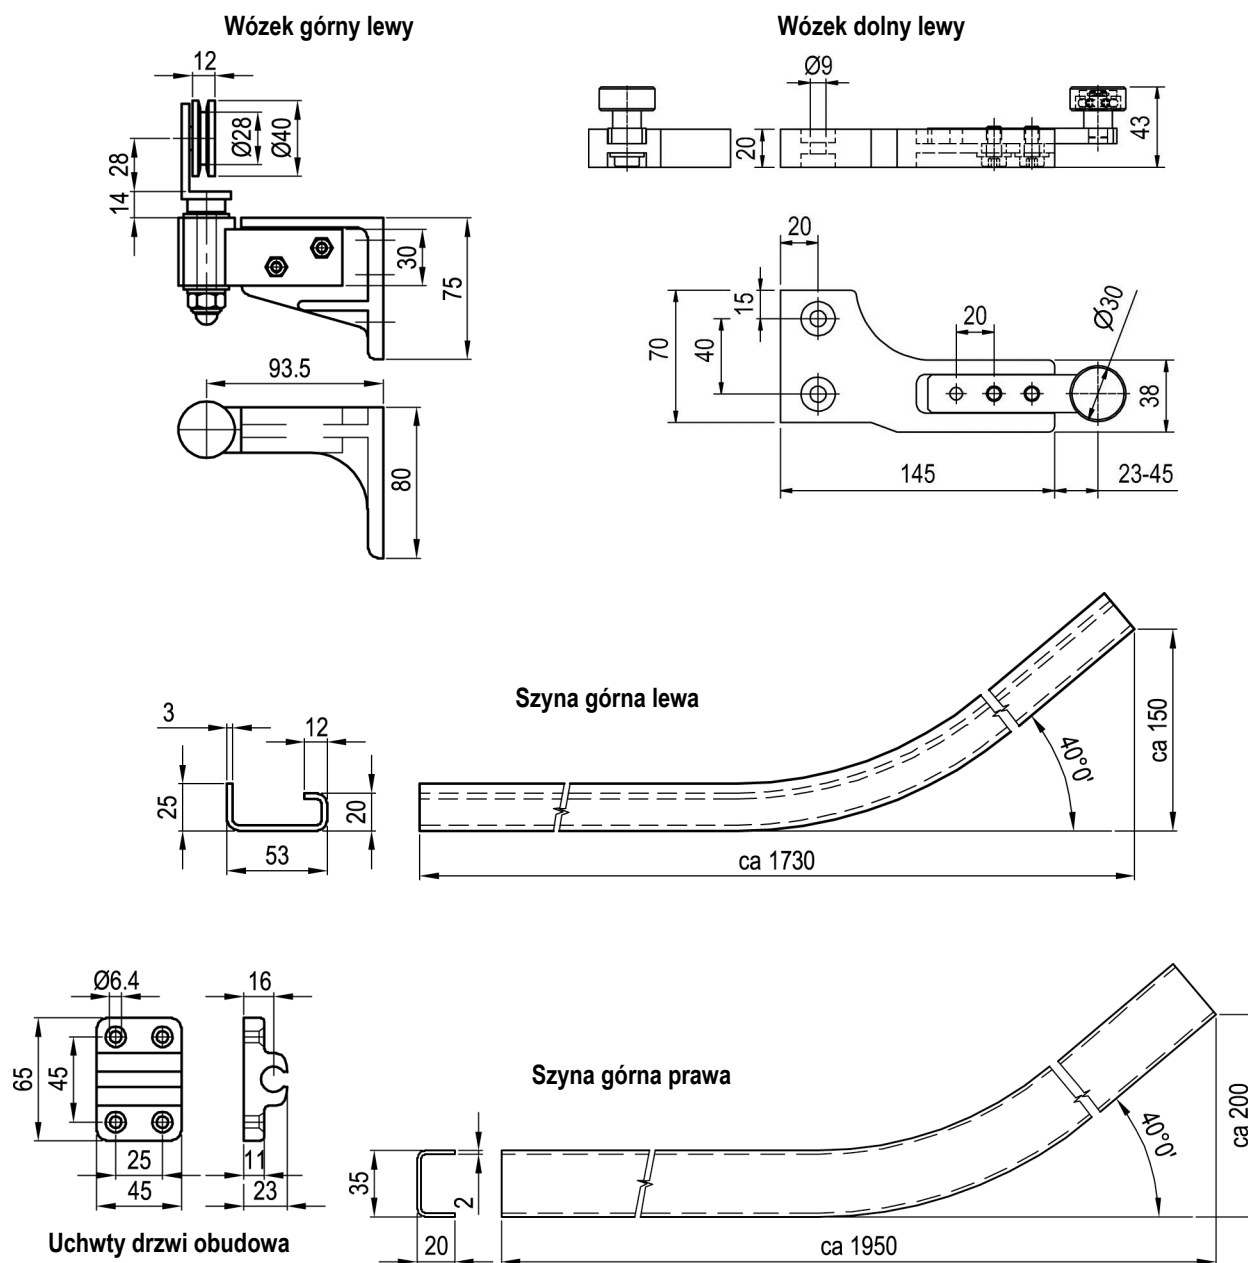

TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / m
0631 004.100	Wózek górny lewy- komplet	Al	0,65
0631 004.200	Wózek górny prawy - komplet	Al	0,65
0631 005.100	Szyna górna lewa	stal	3,85
0631 005.200	Szyna górna prawa	stal	3,85
0631 006.000	Wózek dolny universal - komplet	stal ocink	1,10
0631 007.100	Szyna dolna lewa	stal	2,11
0631 007.200	Szyna dolna prawa	stal	2,11
0631 008.000	Uchwyty drzwi czop	plast	0,03
0631 009.000	Uchwyt drzwi obudowa	Al	0,09



SYSTEM ŚCIANY PRZESUWNEJ

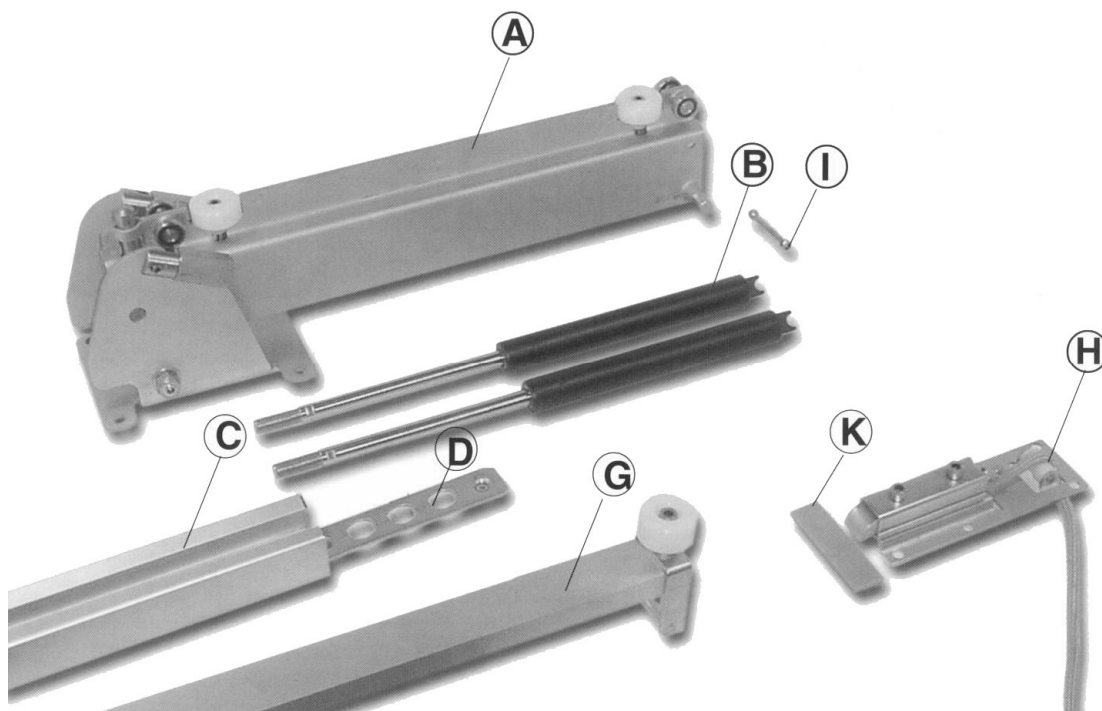


TT-numer	Nazwa	Pozice	Ilość sztuk do kompletu
0632 021.000	Ramię przesuwne , nierdzewka , kompl. = 2 szt	A	1
0632 022.150	Sprężyna gazowa , 150 kg	B	4
0632 022.200	Sprężyna gazowa , 200 kg	B	4
0632 022.250	Sprężyna gazowa , 250 kg	B	4
0632 023.000	Profil prowadzący , anoda , L=7000 mm	C	w/g długości zabudowy
0632 024.000	Wew profil nierdzewka , L=3500 mm	D	w/g długości zabudowy
0632 025.000	Płytkę z automatem zamykającym	HKI	1
0632 026.000	Pręt zamknięcia	G	1
0611 443.028	Uszczelka PVC, 3 jęz. 44 / 3, szara, L = 2800 mm		do rozmiaru ściany

0632 021.000


Ramię przesuwne , nierdzewka , kompl. = 2 szt

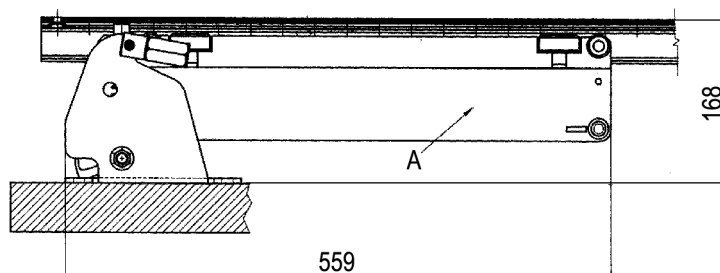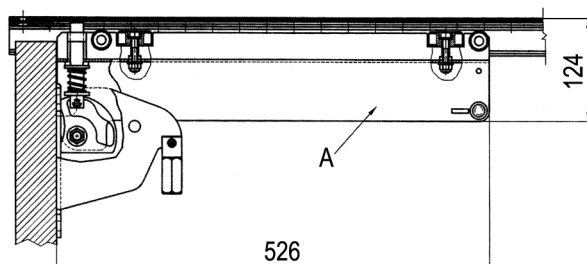actual
072014


0632 022.150
Sprężyna gazowa, 150 kg
0632 022.200
Sprężyna gazowa, 200 kg
0632 022.250
Sprężyna gazowa, 250 kg

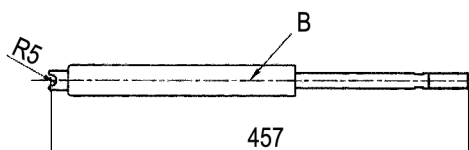


0632 023.000
Profil prowadzący , anoda, L = 7000 mm

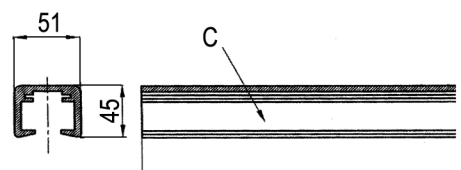


0632 024.000
Wew profil nierdzewka, L = 3500 mm

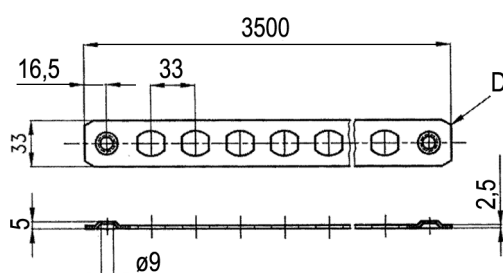


0611 443.028
Uszczelka PVC, 3 jęz. 44 / 3, szara,
L = 2800 mm




0632 028.000
Wózek blokujący nierdzewka

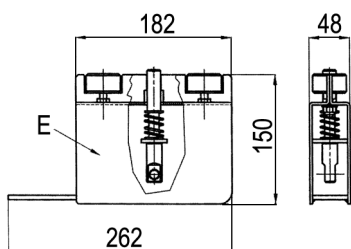


0632 029.000
Uchwyt



0632 026.000
Pręt zamknięcia





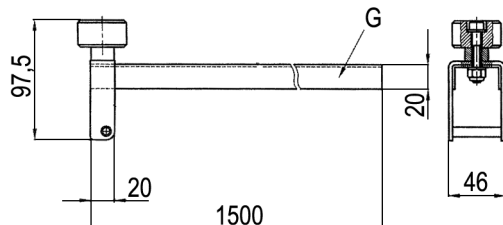


0632 025.000
Płytki z automatem zamykającym

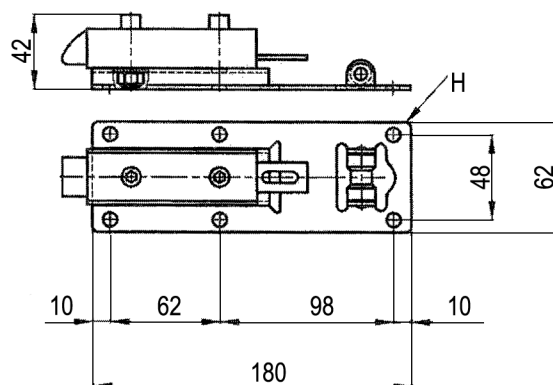

0632 050.000



Nośnik lekkich ścian, bez sprężyn gazowych, przesuwny,
nierdzewny , 2 sztuki

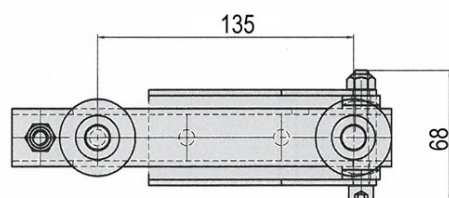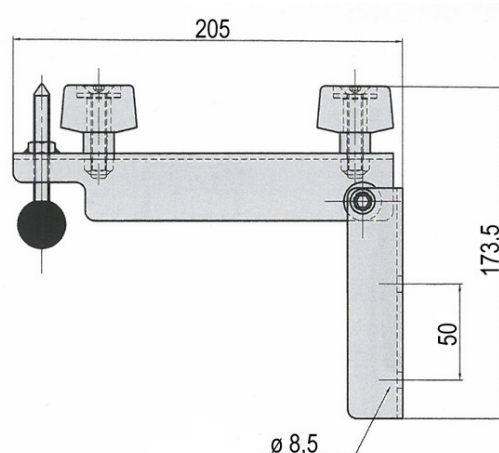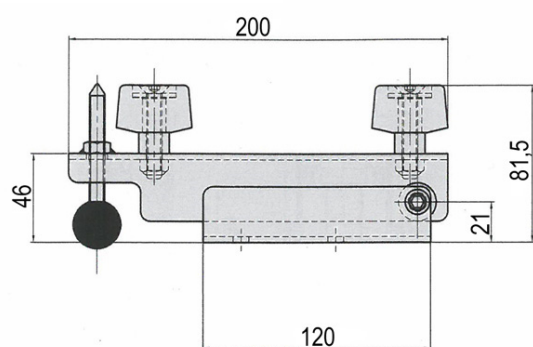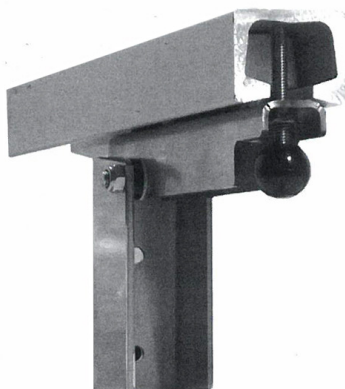

TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
0641 001.600	Profil C 52 x 40 - 6000	Al elox	13,2
0641 001.700	Profil C 52 x 40 - 7000	Al elox	15,4
0641 002.000	Profil C - łuk, 200 mm	Al elox	0,48

0632 051.000

Blokada ściany przesuwnej, stal nierdzewna

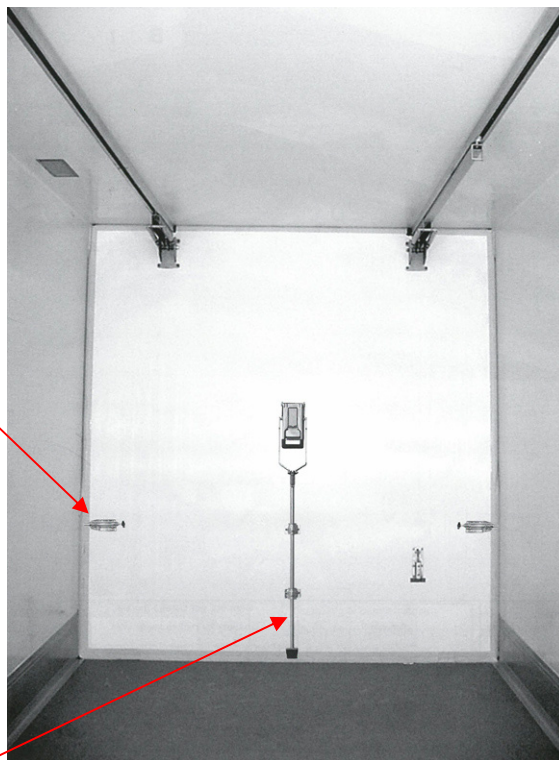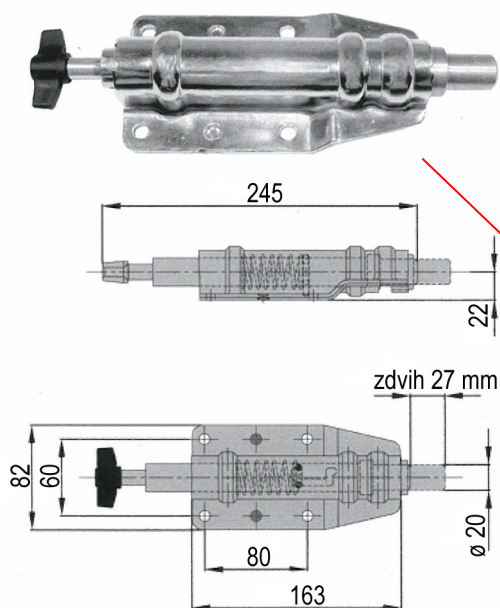

0632 040.000

Blokada pionowa komplet - podłogowa



- Profile aluminiowe jako wypełnienie rolety w wersji surowej lub anodowanej
- Uszczelnienie obwodowe
- Szyna prowadząca ze stali nierdzewnej
- Sposób montażu za portalem lub pomiędzy krawędziami
- Rolka nawijająca 80 mm
- Różny sposób zabezpieczenia rolety - zamki


Dane techniczne:

- Powierzchnia rolety max 6 m²
- Waga rolety ca 7,5 kg / m²
- Szyna prowadząca ca 1,1 kg / m
- Walec nawijający ca 6,5 kg / m
- Łożysko walca ca 1,5 kg / kus


	min.	max.
Szerokość B	600	2800
Wysokość H	600	3000

Zamknięcie hamowe max do długości 1500 mm optymalnie 1300 mm


Nawijanie rolety na walec.

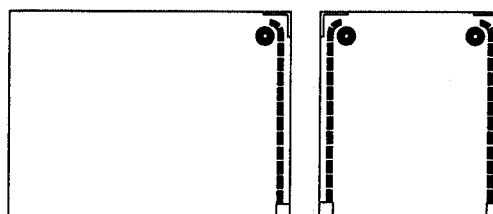


Nawijanie rolety dod powierzchnię dachu




Kombityp




Rolety produkowane są zgodnie z podanymi wymiarami



Metoda I: montaż pomiędzy krawędziami





Metoda II: montaż za portalem



Firma:	Imię:	Tel.: Fax:
--------	-------	---------------

Zapytanie ☐	Zamówienie ☐	Termin realizacji:	Ilość sztuk:
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------



☐ Nawijanie rolety na walec.
Wymiar portalu



B = szerokość _____ mm

H = wysokość _____ mm

☐ Nawijanie rolety dod powierzchn





B = szerokość _____ mm

H = wysokość _____ mm

L = _____ mm
Od wew strony portalu do osi walca

☐ Kombityp



Wymiar portalu


B = szerokość _____ mm

H = wysokość _____ mm


L = _____ mm
Od wew strony portalu do osi walca

Wymiary światła portalu

☐ Metoda I : montaż pomiędzy krawędziami



☐ Metoda II : montaż za portalem



Akcesoria (proszę zaznaczyć)

☐ bez zamka

zamek hakowy(Bmax = 1500mm)

☐ bez wkładek zamka

☐ z wkładką zamka

zasówkowy zamek z hakiem

☐ bez wkładek zamka

☐ z wkładką zamka

podwójne uchwyty z przyciskiem

☐ z wkładką zamka

Al profile wypełnieniowe

☐ surowy

☐ anodaowany povch

uchwyt- Al profil (tylko anodowany)

☐ 300 mm długie (2 szt.)

☐ na całej szerokości ☐ brak

szyna prowadząca

☐ nierdzewka

☐ brak

☐ bez walca nawijającego

Uszczelki roletowe są w komplecie


Jeżeli ni na być uszczelek zaznacz

☐ bez górnej uszczelki

☐ bez bocznej uszczelki

☐ bez dolnej podłogowej uszczelki

Metoda II, Nawinęta roleta na walec

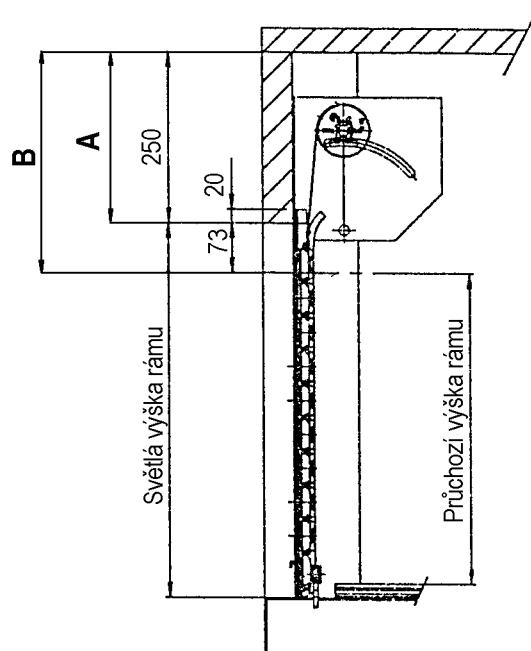

Určení rozměrů vrchní clony nad rámem (A)

a) Nawinęta roleta na walec
wysokość 1500 mm

Szerokość wew portalu mm	Średnica walca przy nawiniętej roletcie mm	Wymiar A mm	Wymiar B mm
600 -800	ca.160	164	244
900	ca.190	164	244
1100	ca.200	164	244
1300	ca.200	189	269
1400	ca.210	189	269
1500	ca.230	239	319
1900	ca.240	239	319
2100	ca.240	264	344
2200	ca.260	264	344
2300	ca.280	264	344
2900	ca.290	264	344
3000	ca.300	264	344



Minimalny wymiar A = $\frac{1}{2}$ promienia walca + 10 mm prześwit
 + 97 mm při výkyvném uložení nebo
 +. 60 mm do 1500 mm světla výšky rámu (bez výkyvného uložení)

b) Kombityp



stanovená míra clony = 115 mm, výška vodicích kolejnic 31 mm,
 luk - wew promień.70 mm,
 - wew promień. 100 mm,





Waga : profila rolety ca. 7,5 kg / m²
 szyna prowadząca ca. 1,1 kg / m
 walec ca. 6,5 kg / m






Metoda I. Montaż pod powierzchnią dachu

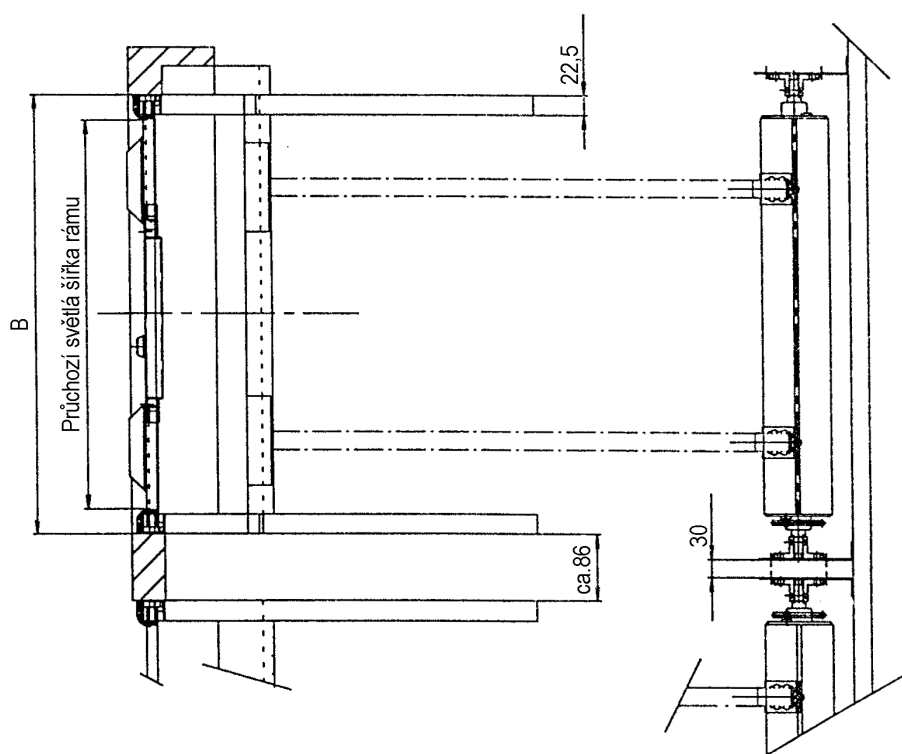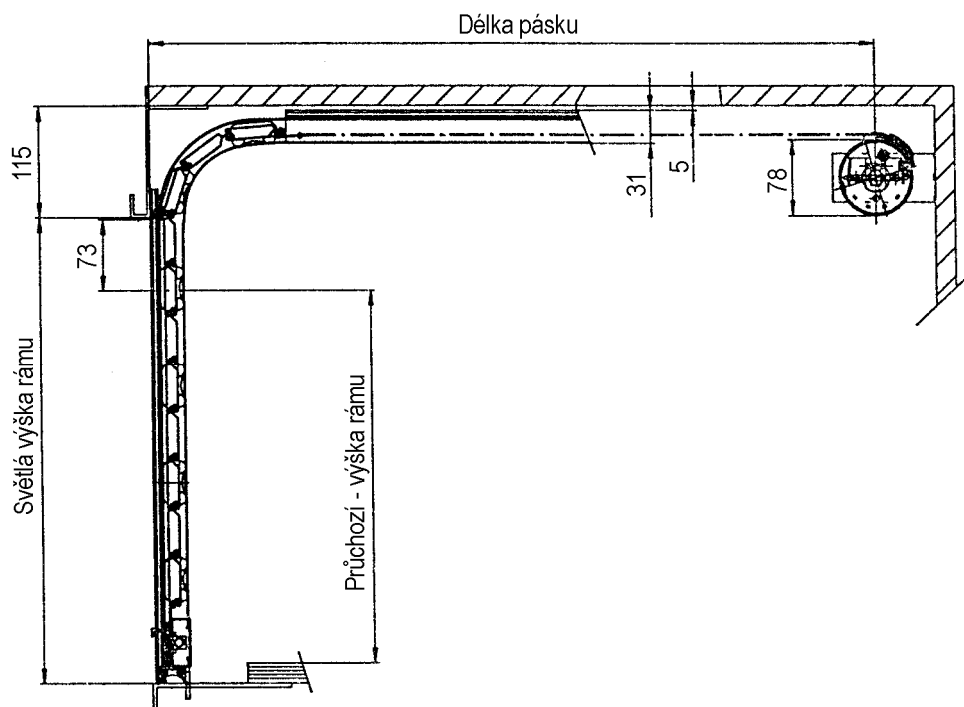



Metoda II, Montaż pod powierzchnią dachu

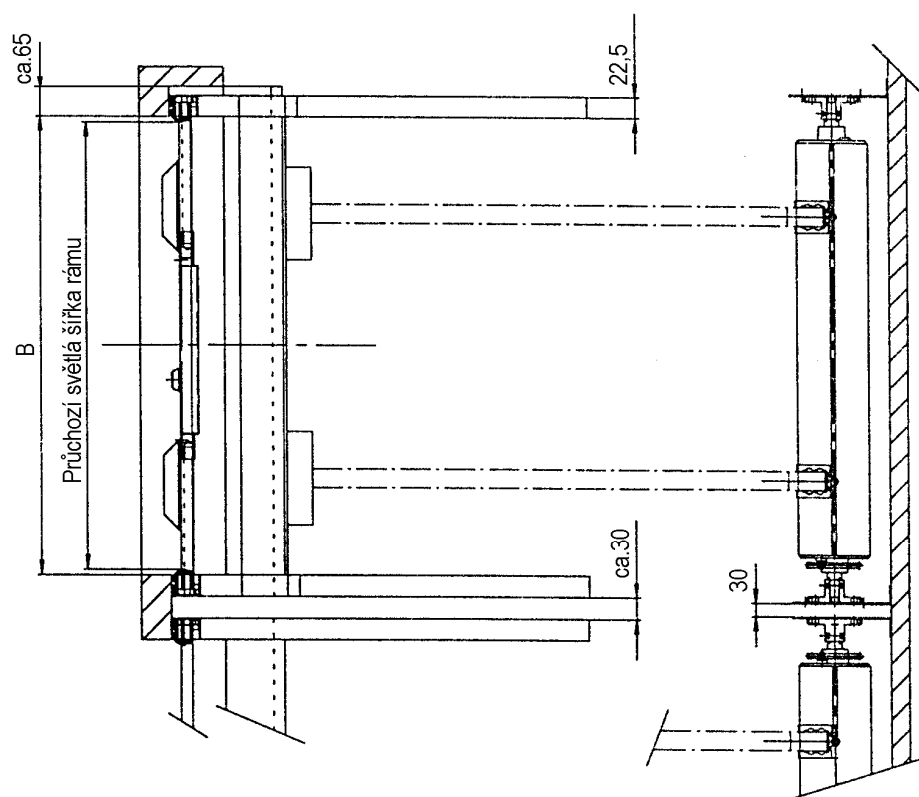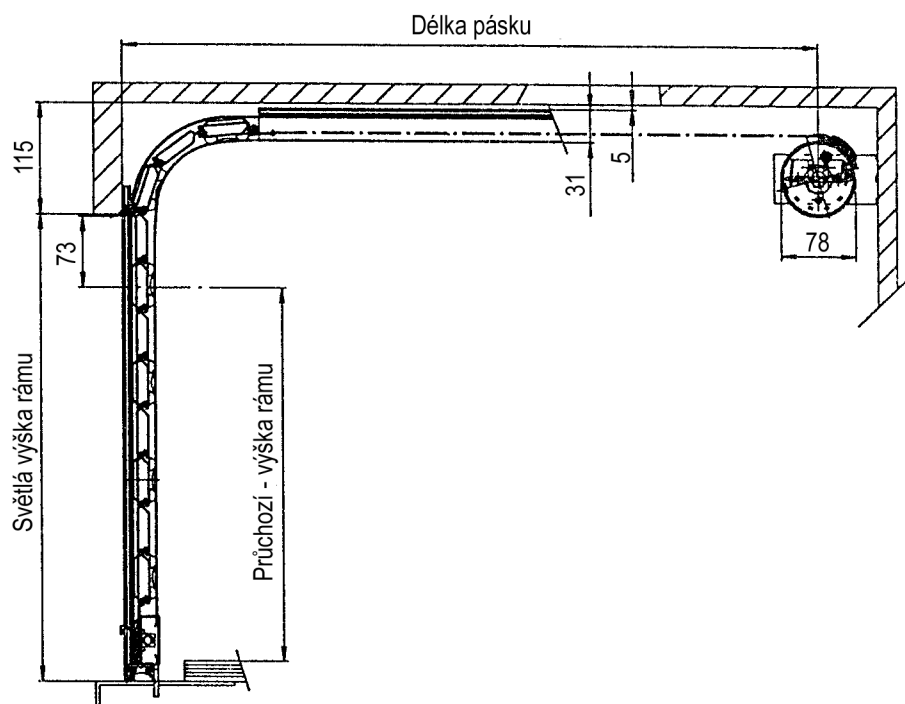

TT-NUMER	NAZWA	RYSUNEK
0633 107.000	Uszczeka profilu dolnego	
0633 108.000	Profil dolny	
0633 109.000	Suwak profilu dolnego	
0633 110.000	Al profil roletowy	
0633 110.100	Suwakdo profilu roletowego	
0633 111.000	Uchwyt Al (L = 300 mm)	
0633 113.000	Uchwyt z wkładką zamka	

TT-NUMER	NAZWA	RYSUNEK
0633 114.000	Zamek hakowy	
0633 116.000	Osiowy zamek z hakiem	
0633 120.000	Łuk prowadzący	
0633 121.019	Profil prowadzący	
0633 122.000	Uszczelka boczna rolety	
0633 123.000 0633 123.100	Uchwyt Al sur. szczotek (4800 mm) Uchwyt Al anoda szczotek (4800 mm)	
0633 124.000	Uszczelka szczotkowa(12 x 5000 mm)	
0633 131.000	Element zakończeniowy	


TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
0641 001.600	Profil C prowadzący hak 52 x 40 - 6000	Al anoda	13,2
0641 001.700	Profil C prowadzący hak 52 x 40 - 7000	Al anoda	15,4
0641 002.000	Profil C - Łukowy 200 mm	Al anoda	0,48

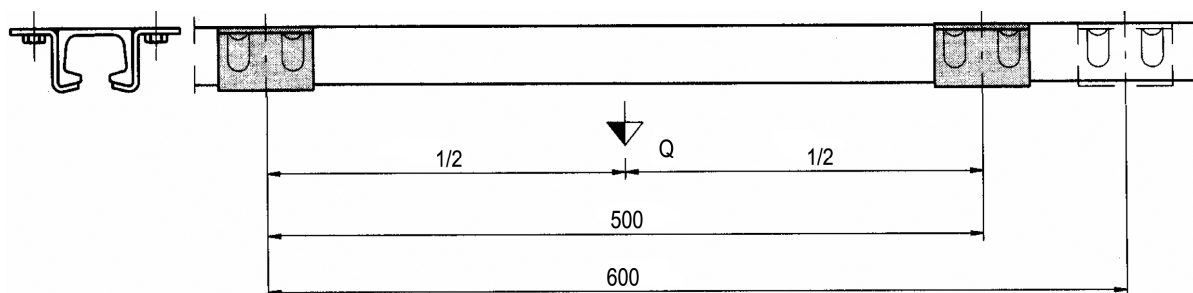


Odległość pomiędzy konsolami mm	Max obciążenie Q kg	Max obciążenie – do odkształcenia kg
500	2500	4840
600	1600	3770




0641 002.000

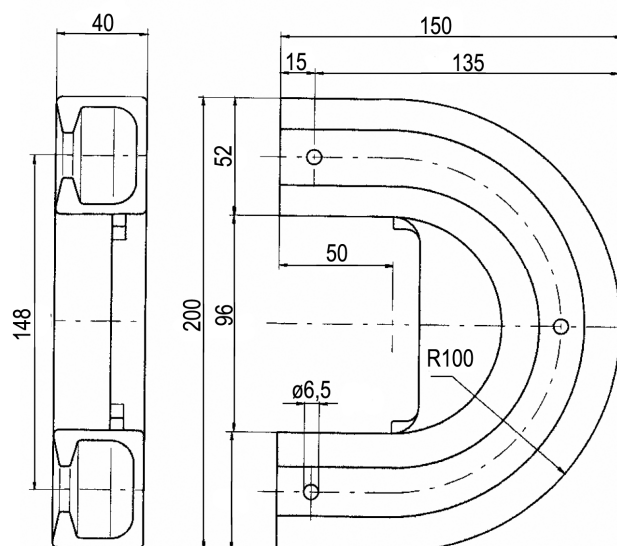


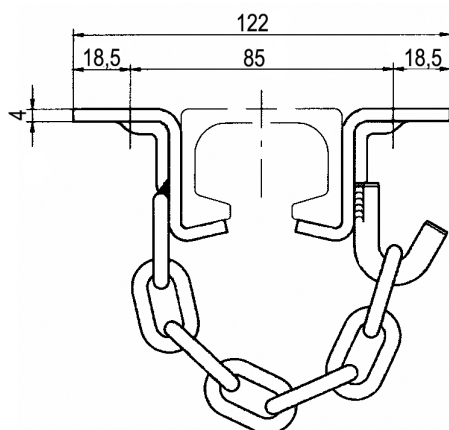

0641 005.100

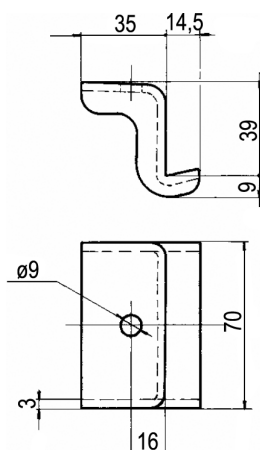


0641 005.200

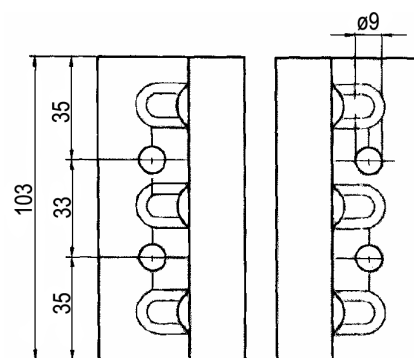


0641 006.200

TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
0641 005.100	Konsola 70 mm z łańcuchem, komplet (2 szt.)	nierdzewka	0,44
0641 005.200	Konsola 70 mm, komplet (2 szt.)	nierdzewka	0,33
0641 006.100	Konsola 103 mm z łańcuchem, komplet (2 szt.)	nierdzewka	0,59
0641 006.200	Konsola 103 mm, komplet (2 szt.)	nierdzewka	0,51


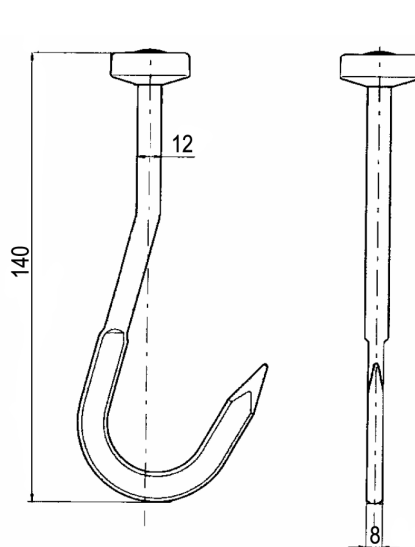


0641 008.000



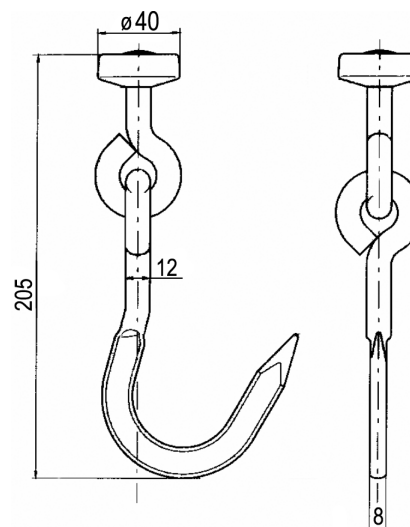


0641 009.000


TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
0641 008.000	Hak na mięso 12 / 140, 500 kg	nierdzewka	0,22
0641 009.000	Hak na mięso przegubowy 12 / 205, 500 kg	nierdzewka	0,41

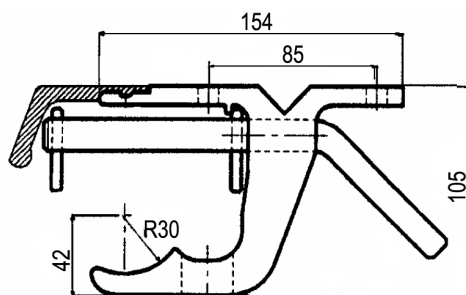


TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
0641 020.000	Uchwyt rurki z czopem	Al anoda / čep nierdzewka	1,30

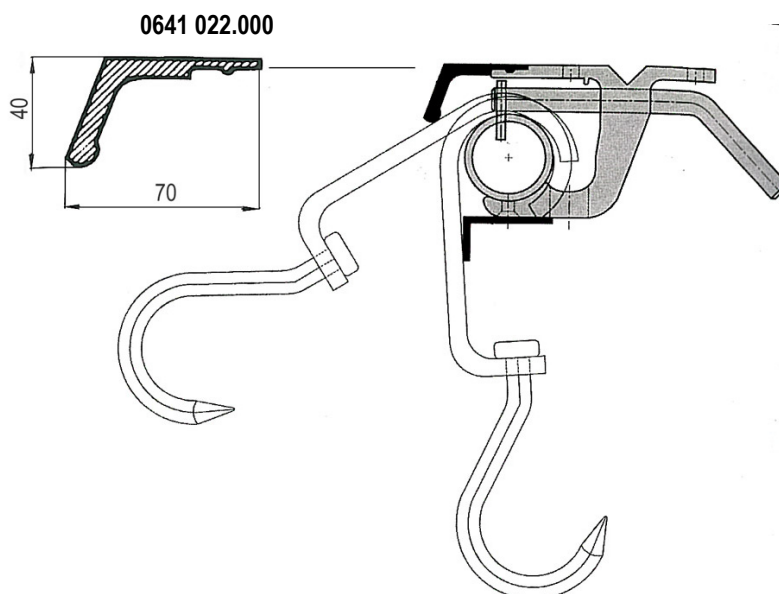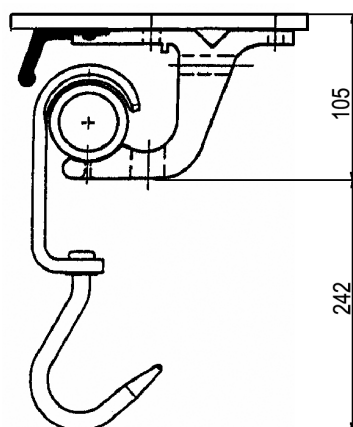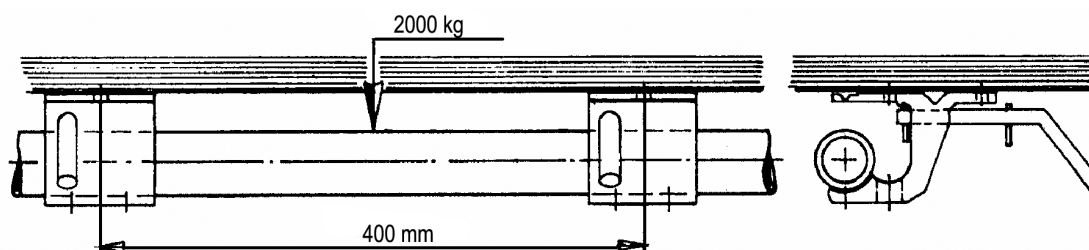

TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
0641 022.000	Profil do zabezpieczenia haków 70 x 40 – 7000 mm	Al anoda	15,00

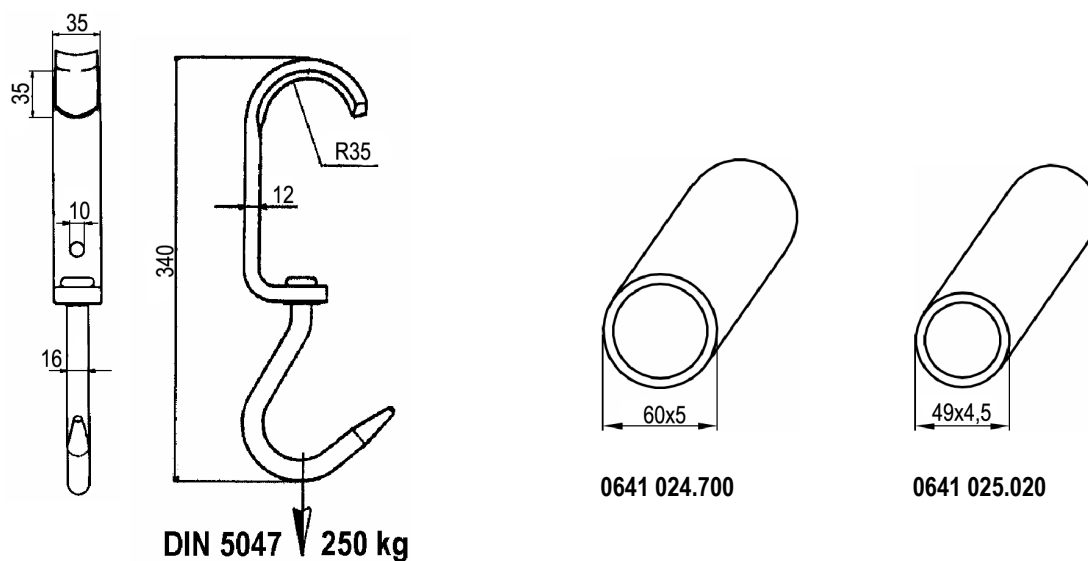


TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg/ szt.
0641 023.000	Eurohak do mięsa, DIN 5047	Hak-nierdz/ ocynk	1,35
0641 024.700	Rurka 60 x 5 - 7000 mm	Al anoda	16,00
0641 025.020	Rurka 50 x 4,5 - 200 mm, łączeniowa	Al surowy	0,38

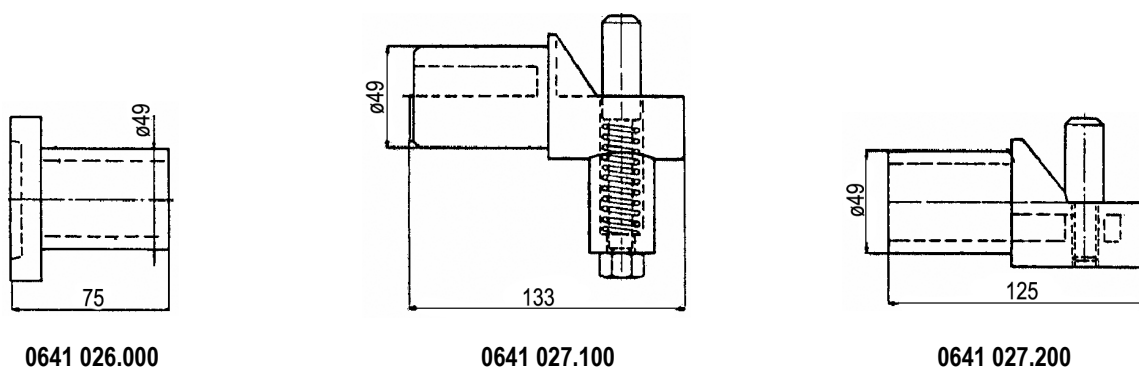



TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
0641 026.000	Elementy zakończeniowy przedni	Al anoda	0,29
0641 027.100	Element zakończeniowy tylny ze sprężyną	Czop nierdze / - Al anoda	0,74
0641 027.200	Element zakończeniowy tylny	Czop nierdze / - Al anoda	0,42

TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
0651 105.000	Trzymacz drzwi wysuwny - 270 mm, ocynk	ocynk	1,8

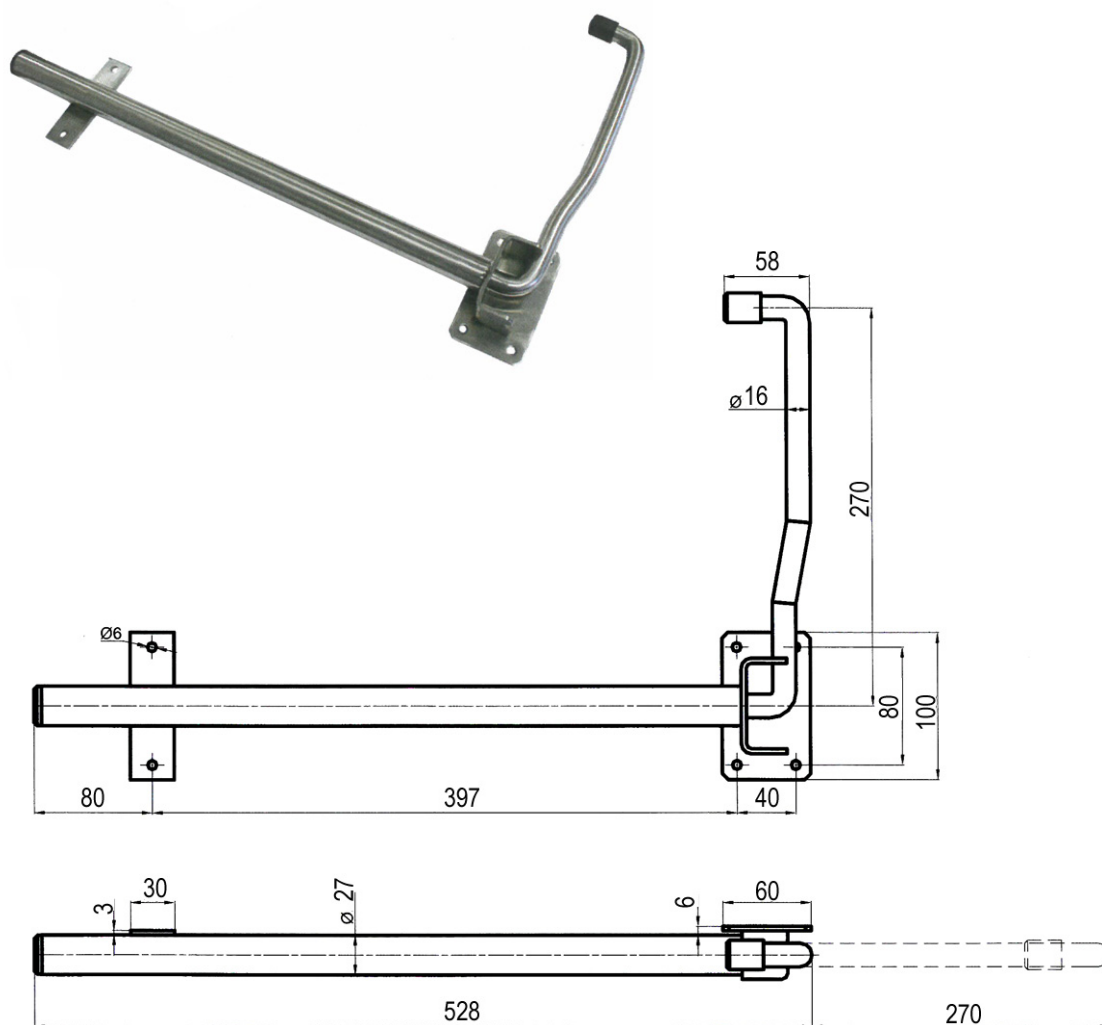


0651 106.000
Trzymacz drzwi wysuwny – 270mm

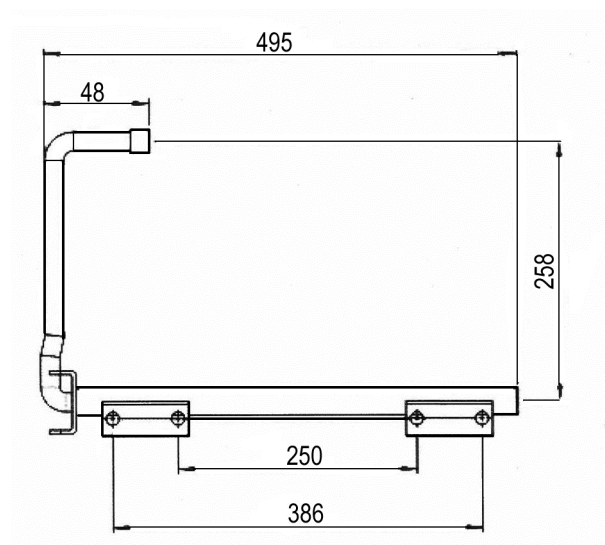


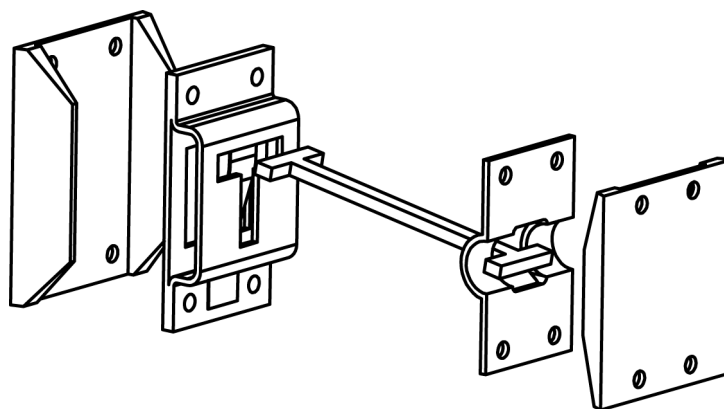


0651 200.000




0651 204.000

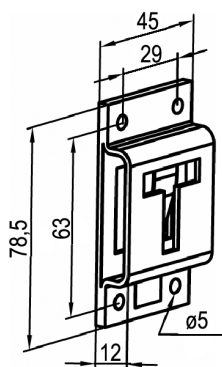

0651 203.200

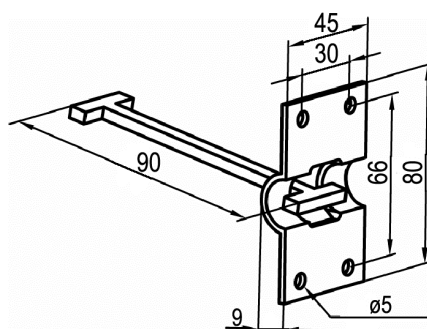

0651 201.200





0651 202.200



TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
0651 200.000	Trzymacz drzwi T - 95 mm, komplet, nierdzewka,	nierdzewka lešténá	2,20
Komplet zawiera			
0651 201.200	Uchwyt T - 95 mm	nierdzewka lešténá	0,06
0651 202.200	Podkładka 85x60 pod uchwyt T	plast černý	0,01
0651 203.200	Blokada uchwytu T	nierdzewka lešténá	0,09
0651 204.000	Podkładka 80x62 do Blokady uchwytu	plast černý	0,02




0651 240.000
Trzymacz drzwi T – 90mm, komplet

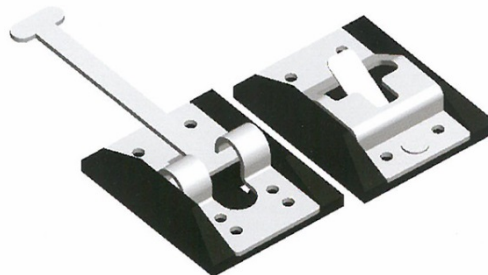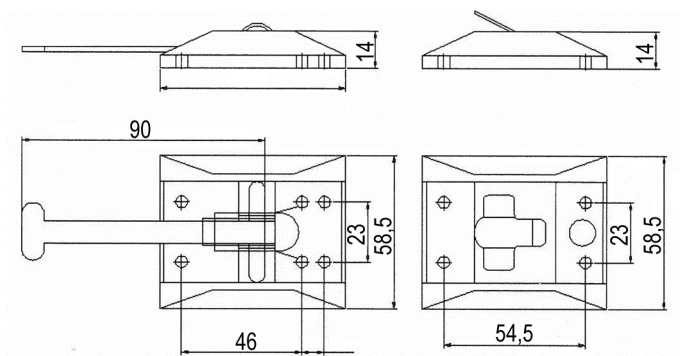


0651 241.000
Trzymacz drzwi T - 155mm, komplet

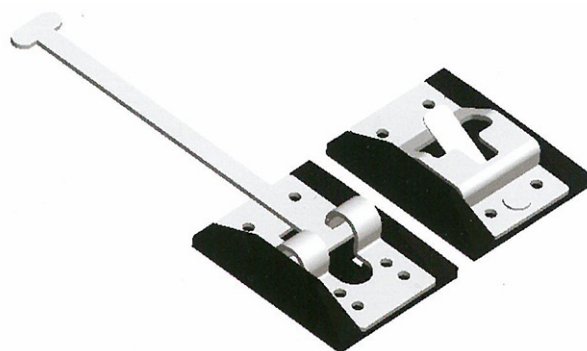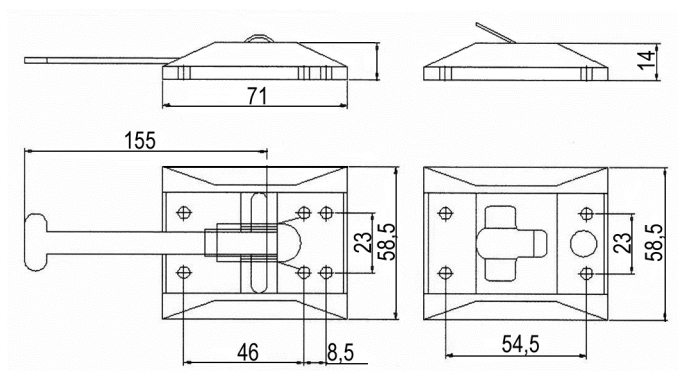


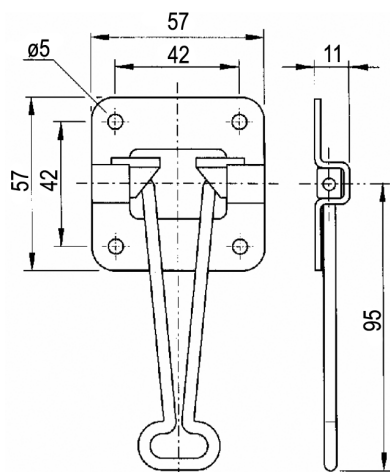

0651 210.100
0651 210.200

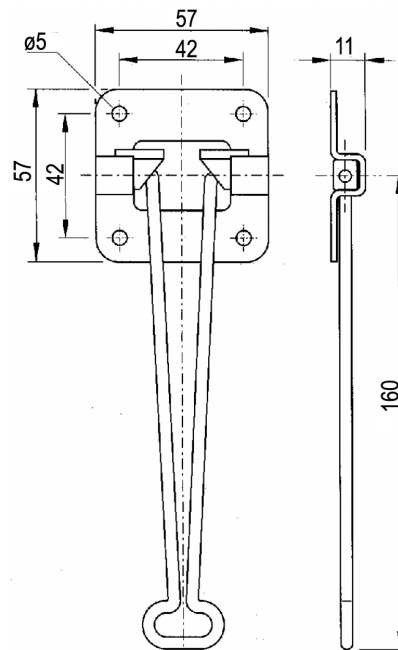


0651 211.200

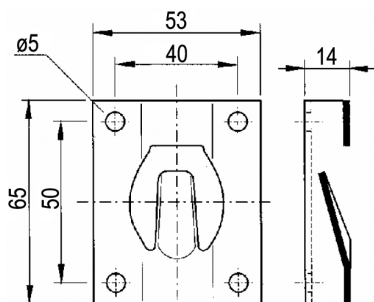


0651 213.200


TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
0651 210.100	Uchwyt T - 95 mm -, ocynk	ocynk	0,07
0651 210.200	Uchwyt T - 95 mm -, nierdzewka	nierdzewka	0,07
0651 211.200	Uchwyt T - 160 mm -, nierdzewka	nierdzewka	0,08
0651 212.000	Podkładka 57 x 57 pod uchwyt T	Plast czarny	0,01
0651 213.200	Blokada T, nierdzewka	nierdzewka	0,06
0651 214.000	Podkładka 65 x 53 Blokada	Plast czarny	0,01

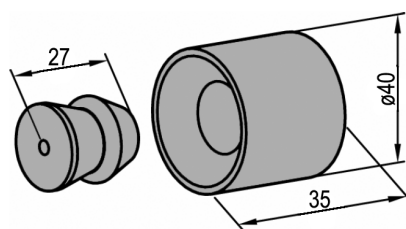

TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
0651 301.000	Trzymacz drzwi gumowy z plast czopem	Guma / plast	0,06

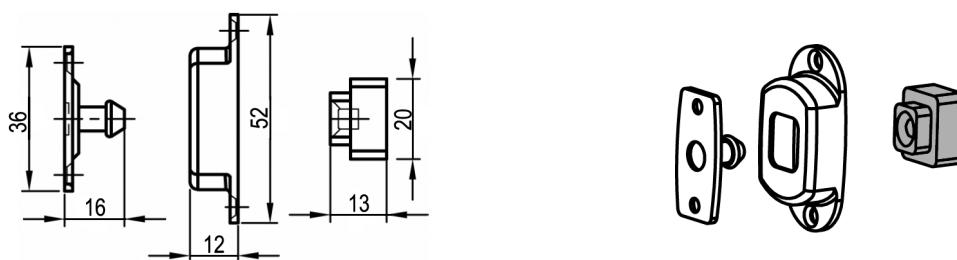

TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
0651 310.000	Uchwyt drzwi czop l = 16 mm	chromowany	0,01
0651 311.000	Uchwyt drzwi blokada czopu 16	AL	0,01
0651 312.000	Wkładka gumowa blokady	guma	0,01

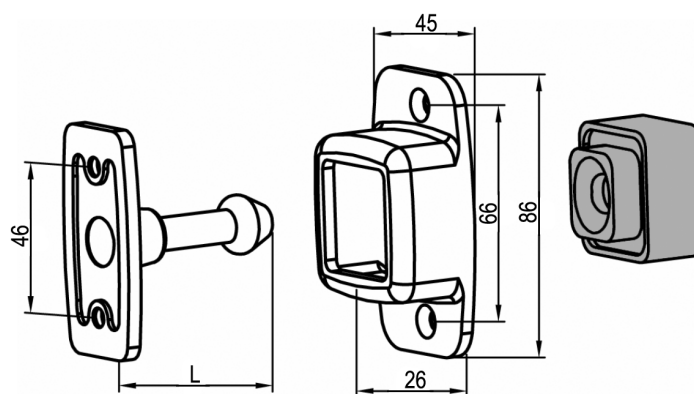


0651 320.xxx



TT-numer	Nazwa	Materiał	Waga kg / szt.
0651 320.030	Uchwyt drzwi z czopem l = 30 mm	chromowany	0,04
0651 320.040	Uchwyt drzwi z czopem l = 40 mm		0,05
0651 320.050	Uchwyt drzwi z czopem l = 50 mm		0,06
0651 320.060	Uchwyt drzwi z czopem l = 60 mm		0,07
0651 320.080	Uchwyt drzwi z czopem l = 80 mm		0,08
0651 321.000	Blkokaada czopu	Al I	0,05
0651 322.000	Wkładka gumowa blokady	guma	0,04

Zestawienie montażowe


Otwór w dachu 247 mm

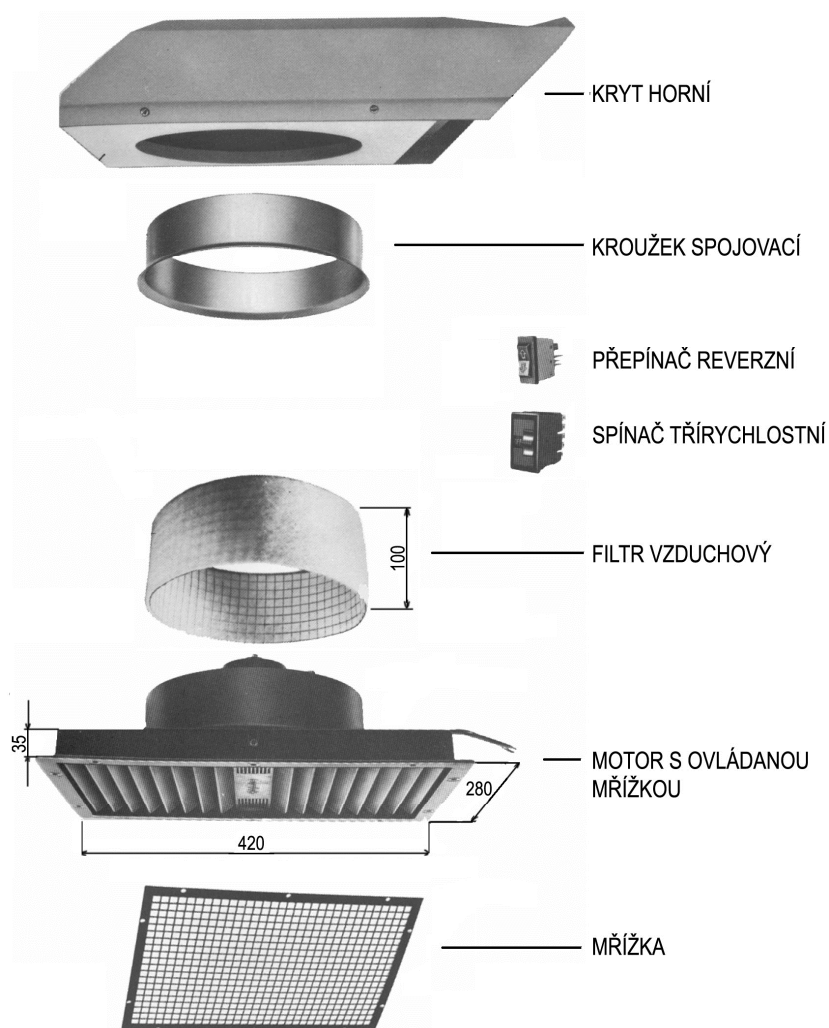


Schemat elektryczny

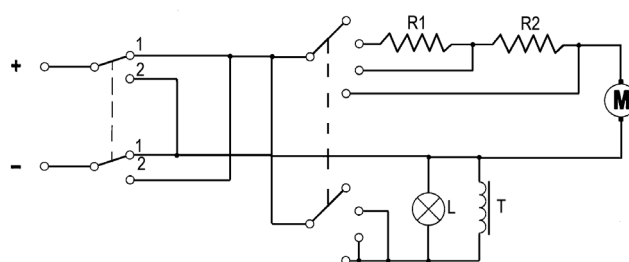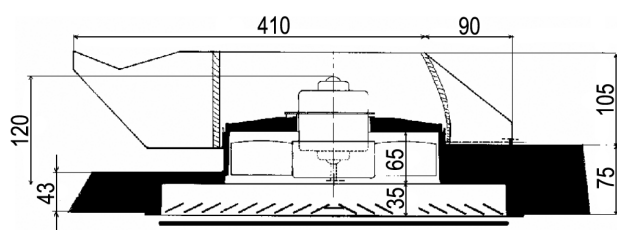

TT-numer	Nazwa	Napięcie V	Wydajność m ³ / godz	Głośność db (A)	Temp Pracy °C	Waga kg
0652 001.112	Dwukierunkowy trójprędkościowy wentylator-kompl	12	500	<70	-20°C +70°C	6,5
0652 001.124	Dwukierunkowy trójprędkościowy wentylator-kompl	24				6,5

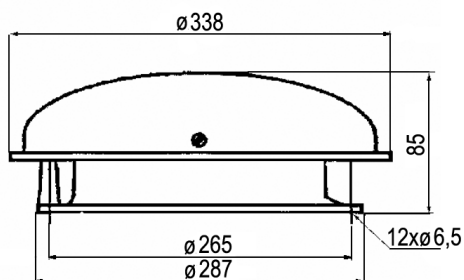


0652 021.012
0652 021.024

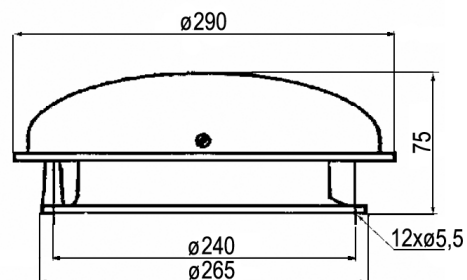


0652 030.012
0652 030.024

Materiał : pokłice a tělo vyrobeno z hliníku

TT-numer	Nazwa	Moc W	Uszczelnienie TT-numer	Wydajność m ³ / godz	Waga kg / szt.
0652 021.012	Wentylator dwukierunkowy dwie prędkości 12V	40 / 96	0652 025.000	440 / 880 // 530 / 1060	1,9
0652 021.024	Wentylator dwukierunkowy dwie prędkości 24V				1,9
0652 030.012	Wentylator dwukierunkowy dwie prędkości 12V	34 / 70	0652 031.005	320 / 610 // 390 / 740	1,6
0652 030.024	Wentylator dwukierunkowy dwie prędkości 24V				1,6
0652 022.000	Przełącznik - 1szt obrotów, 1 szt. kierunku				0,01

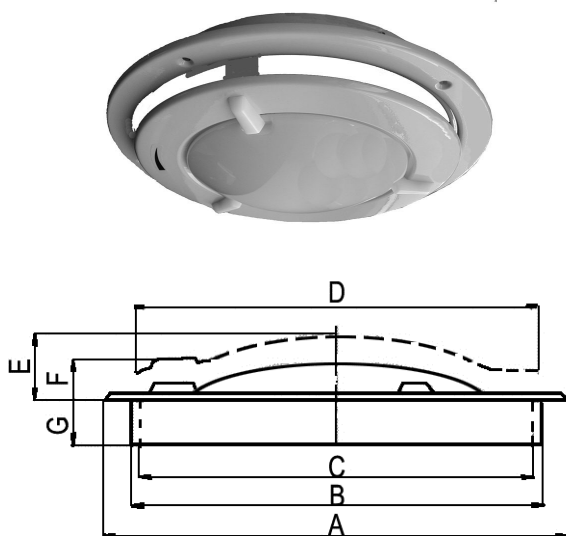

Schemat podłączenia

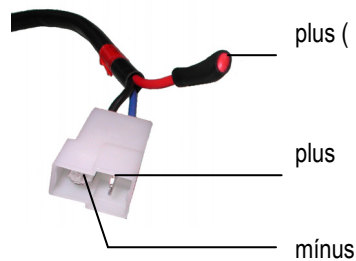

0652 022.000


TT-numer	Nazwa	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Waga kg / szt.
0652 025.000	Pokrywa dachowazoświetleniem, 21W	282	248	237	243	40,5	25	28	0,38
0652 031.005	Pokrywa dachowazoświetleniem, 21W	245	208	197	203	40,5	25	28	0,3
1315 140.024	Żarówka 24V , P21W , Ba 15 s								



TT-numer	Nazwa	Napięcie V	Wydajność m ³ / godz
0652 011.012	Wentylator dwukierunkowy – kompl	12	360
0652 011.024	Wentylator dwukierunkowy – kompl	24	

Wywietrznik

Materiał : AL

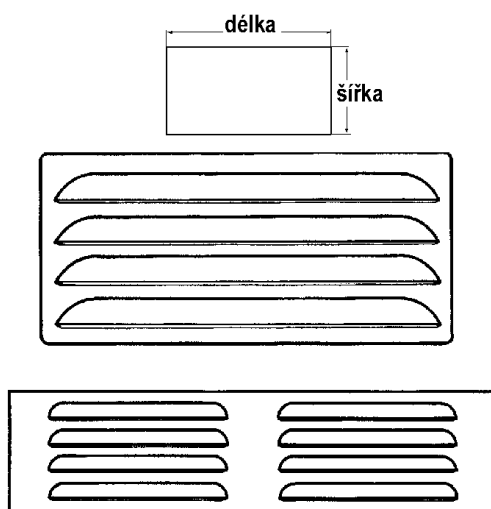

TT-numer	Szerokość mm	Długość mm	Ilość otworów	Długość otworu	Waga kg
0652 201.000	80	250	3	200	0,05
0652 202.000	80	310	3	260	0,06
0652 203.000	80	400	3	320	0,09
0652 204.000	110	310	4	260	0,09
0652 205.000	110	410	4	320	0,12
0652 206.000	110	500	2 x 4	180	0,15
0652 207.000	200	440	4	400	0,33


0652 211.000

Wywietrznik 560 x 220 mm

Długość otworu 180 mm

Materiał : Al

Waga : 0,33 kg

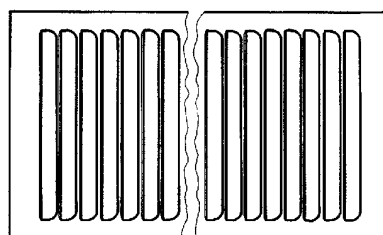


0652 221.000


Wywietrznik 385 x 220 x 16 mm

2 x 10, 8 x ø 3,2 pod śruby


Materiał : plast

Waga : 0,415 kg

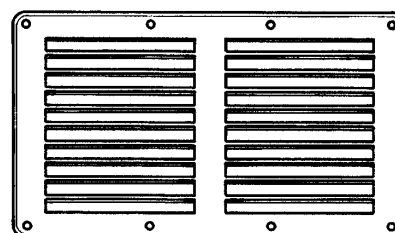

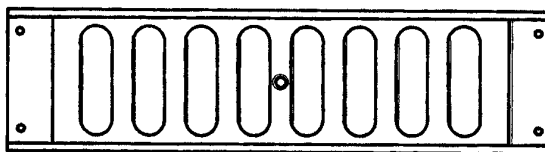


Wentylacyjna listwa aluminiowa, 4 x $\emptyset$ 3 do przykręcania					
TT-numer	Szerokość mm	Długość mm	Ilość otworów	Długość otworu	Waga cca kg
0652 231.000	70	250	6	50	0,065
0652 232.000	70	350	9	50	0,085
0652 233.000	70	400	10	50	0,125
0652 234.000	100	310	8	75	0,105
0652 235.000	100	410	11	75	0,145
0652 236.000	100	500	14	75	0,180

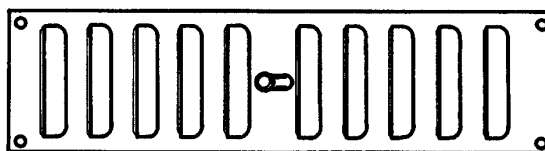

Wentylacyjna listwa aluminiowa, 4 x $\emptyset$ 3 do przykręcania					
TT-numer	Szerokość mm	Długość mm	Ilość otworów	Długość otworu	Waga cca kg
0652 241.000	110	280	6	80	0,155
0652 242.000	110	410	10	80	0,225
0652 243.000	110	500	12	80	0,275


0652 251.000
Wywietrznik 385 x 220 x 11 mm

Materiał : plast
Kolor: Kość słoniowa
Waga : 0,37 kg

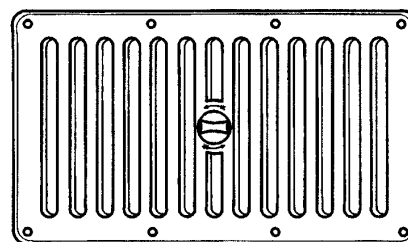

0652 261.000
Wywietrzniki 380 x 150 mm

Materiał : Al
Waga : 0,44 kg

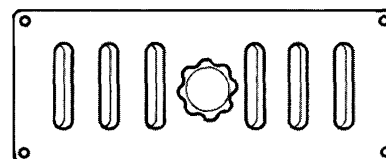

0653 006.000
Okno 350 x 500 mm,
Waga : 2,25 kg / szt.




0653 006.000




0653 006.100

0653 006.100
Szkło
Do okna 0653 006.000

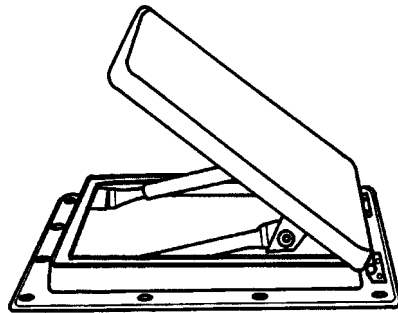


0653 101.100 / .200

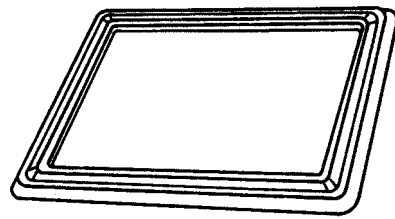

0653 102.000

TT-numer	Nazwa	Materiał	Rozmiar mm	Waga kg
0653 101.100	Klapka wentylacyjna dachowa	blacha – czarny lak	265 x 210	0,83
0653 101.200		Al		0,44
0653 103.000		Al		0,44
0653 102.000	Uszczelka	guma czarna	260 x 205	0,15

0653 103.000

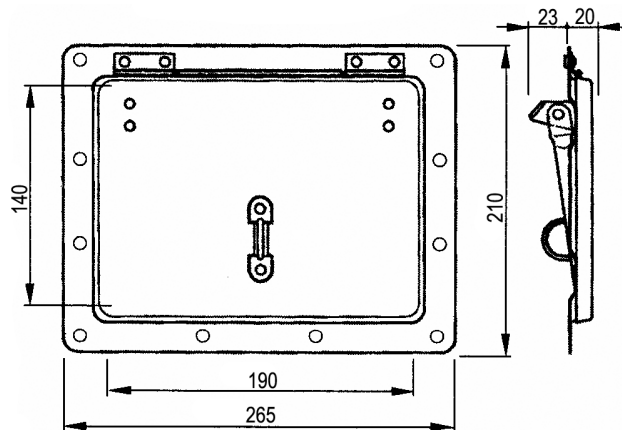

0653 104.000


Kratka wentylacyjna


do : 0653 101.100 / 0653 101.200 / 0653 103.000

Materiał : Al

Rozmiar: 265 x 210 mm

Waga : 0,12 kg / szt.

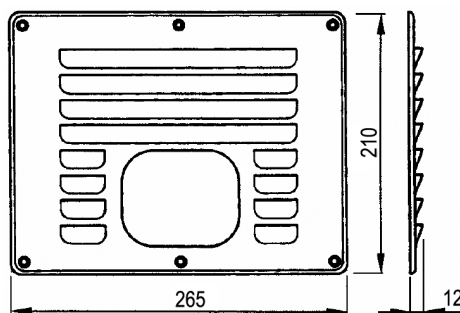



TT-numer	Nazwa	Kolor	Info.	Waga kg
0653 010.000	Szyberdach 405 x 405 mm	mleczny	Wymiar otworu 395 x 395 mm, pokrywa 515 x 515,	2,4
0653 010.100	Szyberdach 405 x 405 mm	brązowy		